

KOMPAKT HR ECO

Wiszący kocioł kondensacyjny jedno lub dwufunkcyjny, o wysokiej sprawności.



WISZĄCY KOCIOŁ KONDENSACYJNY

OD 22,6 DO 26,2 KW



GWARANCJA
7*
LATA



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Zwarta i kompaktowa budowa z prostą i intuicyjną obsługą.
- W modelu dwufunkcyjnym, dzięki niezależnym obiegom c.o. i c.w.u. nie ma potrzeby stosowania zaworu przełączającego ani dodatkowego płytowego wymiennika ciepła dla produkcji c.w.u. Ciepła woda produkowana jest przepływowo w miedzianej wężywnicy.
- Priorytet ciepłej wody.
- Wbudowane fabrycznie naczynie przeponowe c.o.
- Dla tych kotłów oferujemy specjalne zestawy kominowe.
- Możliwość pracy w układzie otwartym.

DOSTĘPNE AKCESORIA – PATRZ STR. 112-117

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY



EKONOMIA

- Palnik gazowy modulowany o szerokim zakresie regulacji mocy dopasowujący automatycznie moc do występującego zapotrzebowania.
- Aluminiowy wymiennik ciepła zapewnia bezawaryjną i wydajną pracę przez cały okres użytkowania.
- Wyposażony w pompę elektroniczną klasy A.
- H₂ Ready – urządzenie przystosowane jest do pracy w systemach zasilanych gazem z domieszką 20% wodoru

STEROWANIE

- Samouczący się sterownik kotła po podłączeniu czujnika temperatury zewnętrznej pełni rolę regulatora pogodowego.

DANE TECHNICZNE MODEL KOMPAKT HR ECO


CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	JEDN.	KOMPAKT HR ECO 24 SOLO	KOMPAKT HR ECO 24/28	KOMPAKT HR ECO 30/36
Referencja		784 347	784 348	784 349
Paliwo		Gaz ziemny	Gaz ziemny	Gaz ziemny
Nominalna moc cieplna c.w.u.	kW	-	7,9 – 28,5	8,0 – 32,7
Nominalna moc cieplna c.o. (80/60°C)	kW	6,9 – 22,6	6,9 – 22,6	7,0 – 26,2
Podłączenia obiegu c.o.	mm	22	22	22
Podłączenia obiegu c.w.u.	mm	-	15	15
Podłączenia gazu	mm	15	15	15
Zużycie gazu E – G20 (moc maks.)	m³/h	2,45	2,95	3,40
Podłączenie komin	Ømm	80	80	80
Maksymalna długość prostego komin 80 mm	m	60	60	60
Maksymalna długość prostego komin 80/125 mm	m	29	29	29
Wymiar H	mm	750	750	810
Waga – pusty	kg	36	36	39
Maksymalna temperatura pracy (c.o.)	°C	90	90	90
Maksymalna temperatura pracy (c.w.u.)	°C	-	65	65
Maksymalne ciśnienie pracy – obieg c.o.	bar	3	3	3
Napięcie zasilania	V	230	230	230
Ochrona IP		44	44	44
Maksymalny pobór prądu	W	80	80	80
Deklarowany profil rozbiór c.w.u.		-	XL	XL
Sezonowa efektywność energetyczna (ETAS) – ogrzewanie pomieszczeń	%	93	93	93
Głośność	dB(A)	45	45	45
Klasa energetyczna – ogrzewanie pomieszczeń		A	A	A
Klasa energetyczna – ogrzewanie wody		-	A	A
WYDAJNOŚĆ CIEPŁEJ WODY				
Wydatek c.w. 40°C (po zmieszaniu)	L/min	-	12,5	15
Wydatek c.w. 60°C	L/min	-	7,5	9

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

PRZEKRÓJ KOTŁA



WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

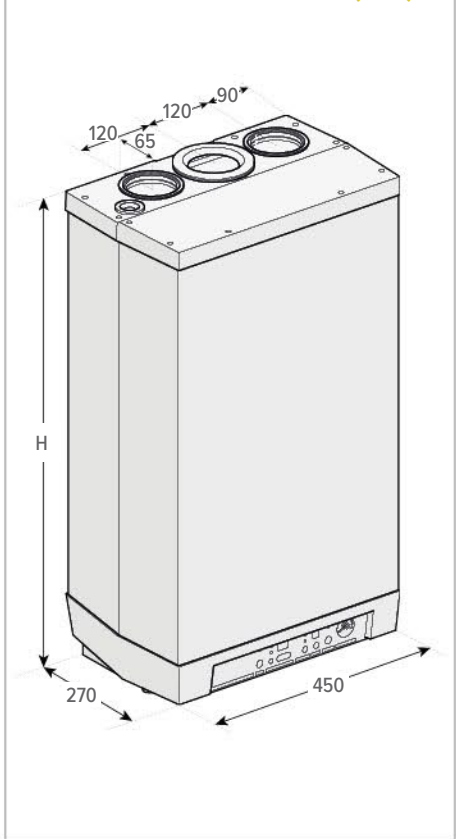

* okres gwarancji jaką objęty jest korpus urządzenia.