



GWARANCJA
2
LATA

RADIACYJNY
ELEMENT
GRZEWCZY
Z ALUMINIOWYM
DYFUZOREM

OSZCZĘDZ
25%*
ENERGII

ErP
READY

Przyjazny dla alergików, wytwarza ciepło zbliżone
swym charakterem do promieniowania słonecznego.



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Przyjazny dla alergików (system ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu).
- Kontrola dostępu (możliwość blokady funkcji oraz ustawienia kodu PIN).
- Zdalna obsługa dzięki aplikacji Cozytouch.
- Jednolite i delikatne ciepło.

EKONOMIA

- Kalibracja czujnika temperatury
- Bardzo krótki czas nagrzewania
- Kontrola kosztów zużycia energii

STEROWANIE


Cyfrowy termostat temperatury:

- zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-30°C, EKO 7-18°C
- 2-tryby pracy: MANUAL (RĘCZNY), PROGRAM
- 3 programy czasowe dla każdego dnia tygodnia z możliwością kopiowania ustawień na kolejne dni
- Wbudowany zegar i programator tygodniowy
- Możliwość blokowania temperatury maksymalnej

DODATKOWE INFORMACJE


- Przewód elektryczny zakończony wtyczką Euro
- Kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
- Stelaż naścienny (stal galwanizowana)

PRZEKRÓJ PROMIENNIKA

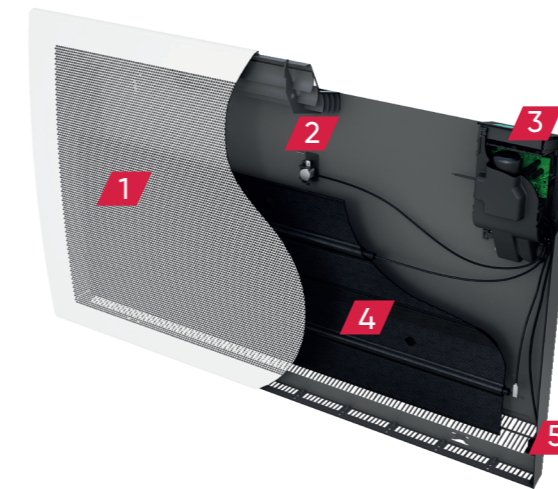


- 1** Obudowa zewnętrzna
- 2** Bezpiecznik termiczny
- 3** Cyfrowy termostat
- 4** Element grzewczy
- 5** Sonda pomiaru temperatury

TERMOSTAT

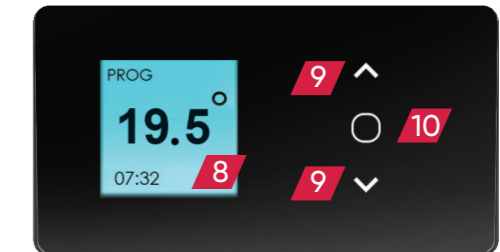

- 8** Wyświetlacz temperatury pokojowej i ustawionej oraz trybu aktywnego (Tryby: Manual (ręczny)/Prog/Auto)
- 9** Przyciski nawigacyjne
- 10** Dostęp do menu/zatwierdzenie

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

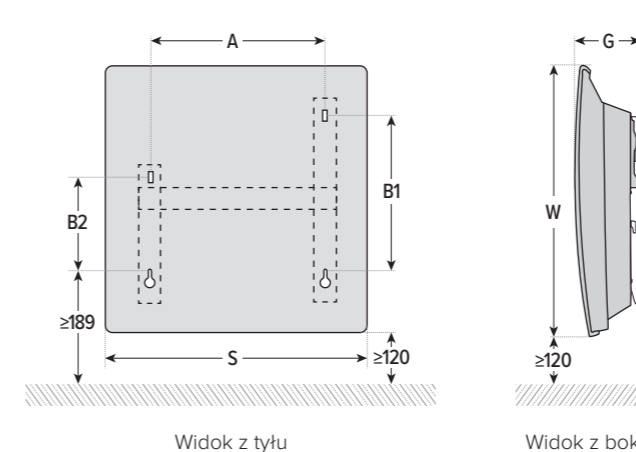

PROSTE PROGRAMOWANIE



Tryb manualny:

Pozwala użytkownikowi na ustawienie pożądanej temperatury w zakresie od 7°C do 30°C.

Tryb programowania:

Pozwala zdefiniować programy dobowe na każdy dzień tygodnia wraz z możliwością kopiowania programu na inne dni tygodnia.

DANE TECHNICZNE MODEL SOLIUS WI-FI

MOC (W)	WYMIARY (MM)						DŁUGOŚĆ PRZEWODU (mm)	WAGA (kg)	REFERENCJA
	S	W	G	A	B1	B2			
750	527	477	130	269	256	158	600	5,2	002 091
1000	601	477	130	343	256	158	600	5,8	002 092
1500	823	477	130	565	256	158	600	7,8	002 093
2000	1 045	477	130	787	256	158	800	9,7	002 094

CE Class II IP 24

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/
* w porównaniu z konwektorem mechanicznym