


Wysokowydajny naścienny
podgrzewacz wody z pompą ciepła.

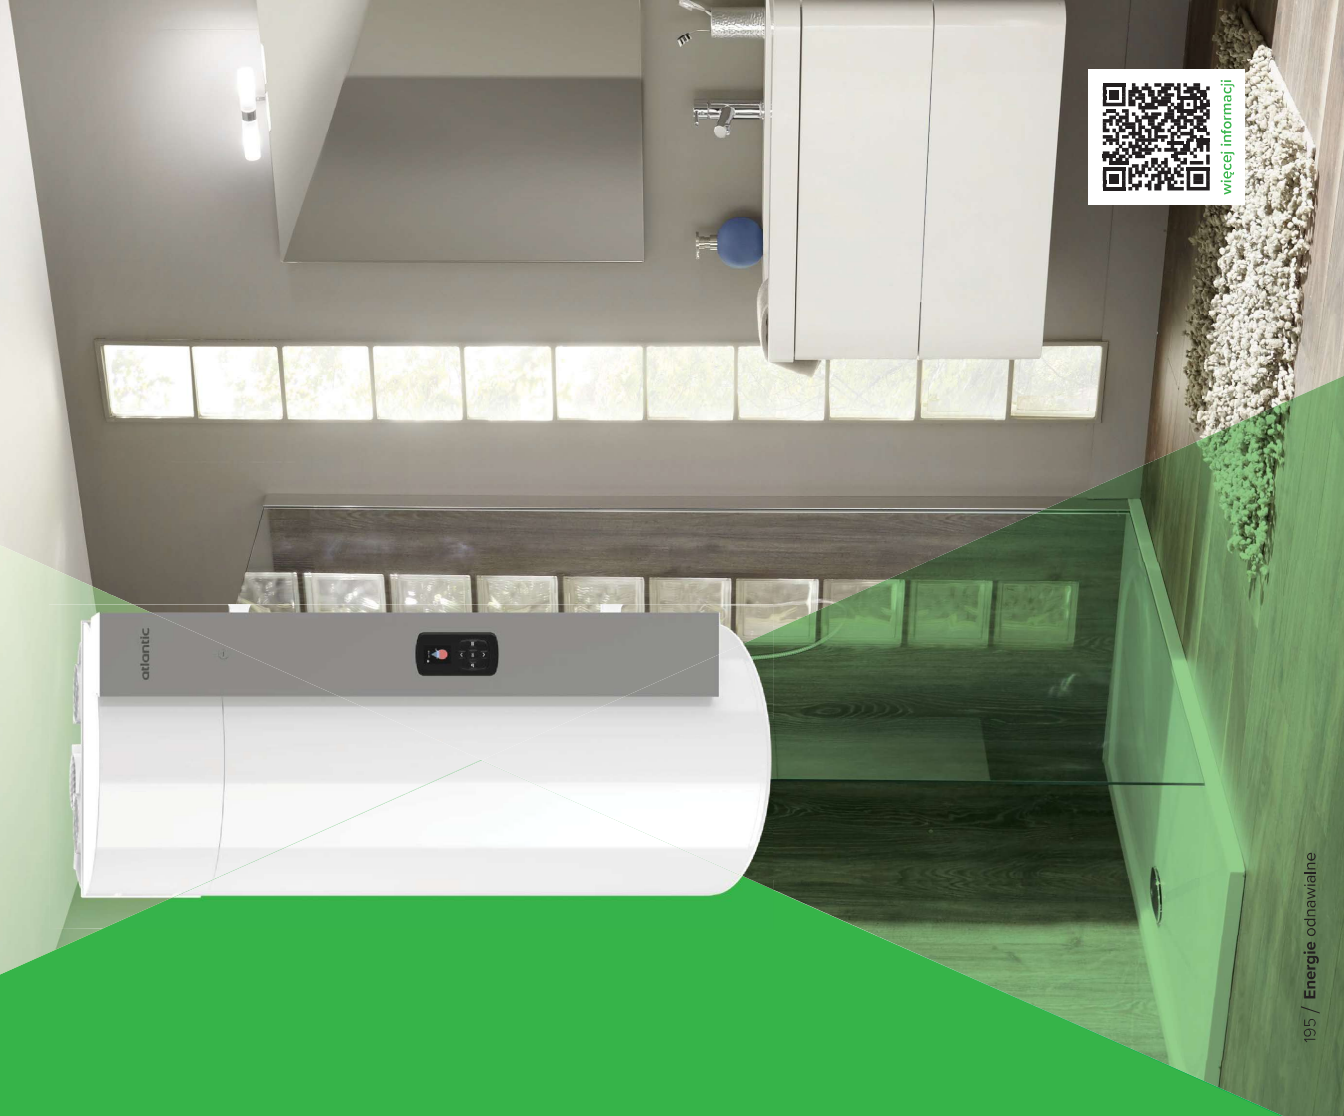

więcej informacji

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Komfort dzięki zastosowaniu grzałki elektrycznej jako wsparcia
- Prosta instalacja za pomocą zoptymalizowanych uchwytyów ściennych
- Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu – tylko 38 dB
- Możliwość wykorzystywania powietrza do pracy bezpośrednio z pomieszczenia lub z zewnątrz

EKONOMIA

- Oszczędność energii dzięki wysokowydajnej pompie ciepła
- Kompatybilność SG Ready - pozwala na zwiększenie autoconsumpcji przy współpracy z instalacją PV
- Efektywny i ekologiczny czynnik R290, GWP=3

STEROWANIE

- Prosty w obsłudze wyświetlacz cyfrowy z bezpośrednim dostępem do funkcji MENU,
- Zintegrowany moduł Wi-Fi – zdalna obsługa za pośrednictwem aplikacji Cozytouch
- Zakres regulacji temperatury wody w przedziale 50-62°C
- Tryb ECOH: Automatyyczny dobór parametrów pracy w oparciu o profil zużycia ciepłej wody
- Tryb ABSENCE: Programowanie dłuższej nieobecności, np. weekendi, wakacje
- Tryb BOOST: Szybkie podniesienie temperatury z wykorzystaniem pompy ciepła i grzałki
- Możliwość zadania indywidualnych programów czasowych

DOSTĘPNE AKCESORIA – Patrz str. 185

PRZEKRÓJ OGRZEWACZA



- 1 Parownik pompy ciepła
- 2 Kompresor o szerokim zakresie temperatur pracy
- 3 DIAMOND-quality – emalia ceramiczna dla lepszej ochrony zbiornika
- 4 Skraplacz
- 5 Kanaly wlot/wylot powietrza
- 6 ACI hybrid elektroniczny system zabezpieczenia antykorozyjnego
- 7 Sygnał Wi-Fi
- 8 Nastawa
- 9 Wartość rzeczywista
- 10 Szybki dostęp do trybów BOOST i nieobecność
- 11 Przycisk cofania
- 12 Szybki dostęp do temperatury
- 13 Menu

WYMIARY MONTAŻOWE



DANE TECHNICZNE MODEL CALYPSO

MODEL (L)	MOC CAŁKOWITA (W)	MOC GRZĄLKI (W)	WYMIARY (MM)			COP ¹	REALNY CZAS NAGRZEWANIA ² (h)	WAGA (kg)	REFERENCJA			
			S	W	G					A	B	C
100	1500	1200	576	1054	588	500	320	186	3,18	6 h 28	57	864 048
150	1500	1200	576	1304	588	800	570	186	3,82	9 h 41	61	874 051

aktualny cennik do pobrania ze strony www.gruppe-atlantic.pl/pobierz/

¹ w porównaniu do klasycznego ogrzewacza elektrycznego tej samej pojemności
² woda ogrzewana w przedziale +15-53°C, temp. pow. zasysanego +20°C