

### Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu.

Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo



w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

#### Korzyści

- Gwint przyłącza jest niepowlekany, co zapewnia bezproblemowe podłączenie.
- Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.

#### Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie etanolu do 30%.
- Konstrukcja spawana.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).
- Baseflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ocynkowany.

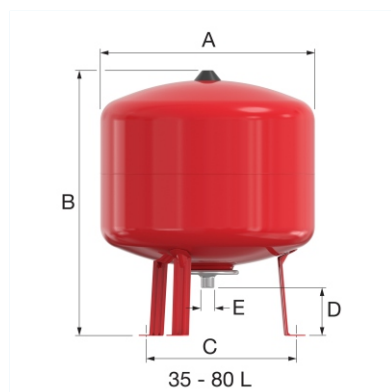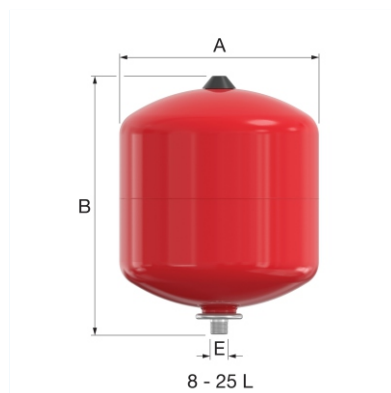

# Baseflex (Concept) 8 - 80

## KARTA PRODUKTU

concept

| Typ                               | Pojemność<br>[l] | Ciśnienie<br>wstępne<br>[bar] | Maks.<br>ciśnienie<br>robocze<br>[bar] | Wymiary   |           |             |           | Przyłącze<br>(E) | Waga<br>[kg] | Numer<br>katalogowy |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------------|--------------|---------------------|
|                                   |                  |                               |                                        | A<br>[mm] | B<br>[mm] | Ø C<br>[mm] | D<br>[mm] |                  |              |                     |
| Baseflex 8L/1.5 [6bar] (Concept)  | 8                | 1,5                           | 6                                      | 235       | 272       | -           | -         | G ¾" M           | 2,2          | 753826541           |
| Baseflex 12L/1.5 [6bar] (Concept) | 12               | 1,5                           | 6                                      | 235       | 363       | -           | -         | G ¾" M           | 2,4          | 753826542           |
| Baseflex 18L/1.5 [6bar] (Concept) | 18               | 1,5                           | 6                                      | 290       | 375       | -           | -         | G ¾" M           | 3,4          | 753826543           |
| Baseflex 25L/1.5 [6bar] (Concept) | 25               | 1,5                           | 6                                      | 290       | 479       | -           | -         | G ¾" M           | 4,2          | 753826544           |
| Baseflex 35L/1.5 [6bar] (Concept) | 35               | 1,5                           | 6                                      | 390       | 482       | 330         | 70        | G ¾" M           | 5,4          | 753826545           |
| Baseflex 50L/1.5 [6bar] (Concept) | 50               | 1,5                           | 6                                      | 390       | 607       | 330         | 70        | G ¾" M           | 8,7          | 753826546           |
| Baseflex 80L/1.5 [6bar] (Concept) | 80               | 1,5                           | 6                                      | 390       | 854       | 330         | 70        | G ¾" M           | 12,3         | 753826547           |

