

Naczynia wzbiornicze do c.w.u., do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu.

Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo


w naczyniu wzbiorniczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

Korzyści

- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie
- Produkt posiada Atest PZH potwierdzający zgodność z obowiązującymi normami higienicznymi

Dane techniczne:

TYP	
Maks. ciśnienie pracy	10 bar
Naczynia wzbiornicze zgodne z	EN 13831
Odpowiednie do układów o maksymalnej temp. systemu	110 °C
Min./maks. temperatura w naczyniu (membrana)	-10 °C / 70 °C
Konstrukcja spawana	tak
Membrana	EPDM
Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową	PED 2014/68/EU
Zawartość substancji antyzamarzaniowej	stężenie glikolu do 50%
Naczynia malowane proszkowo	kolor biały (RAL 9010)
Kołnierz ze stali nierdzewnej	tak

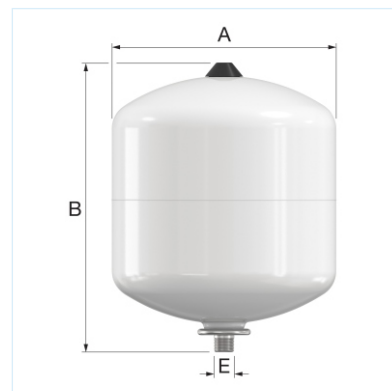


Flofix (Concept) 8 – 25

KARTA PRODUKTU



Typ	Pojem- ność [l]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie wstępne [bar]	Wymiary				Przyłącze (E)	Waga [kg]	Kod produktu	Numer katalogowy
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Naczynie przeponowe Flofix 8L/4 [10bar] (Concept)	8	10	4,0	235	272	-	-	G ^{3/4} " M	3,0	PT-EXP-VS-8	753825952
Naczynie przeponowe Flofix 12L/4 [10bar] (Concept)	12	10	4,0	235	363	-	-	G ^{3/4} " M	3,3	PT-EXP-VS-12	753825953
Naczynie przeponowe Flofix 18L/4 [10bar] (Concept)	18	10	4,0	290	375	-	-	G ^{3/4} " M	4,7	PT-EXP-VS-18	753825955
Naczynie przeponowe Flofix 25L/4 [10bar] (Concept)	25	10	4,0	290	479	-	-	G ^{3/4} " M	5,8	PT-EXP-VS-25	753825955

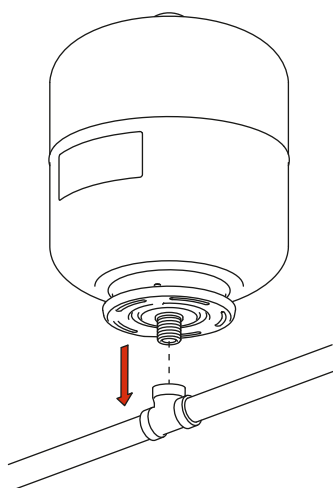

NACZYNIA 8-25 L

Montaż naczynia wzbiorniczego z króćcem skierowanym do dołu
jest warunkiem obowiązującym dla zachowania gwarancji producenta.