



Experience Better Living



Ilustracja po lewej: widok ze zbiornikiem buforowym PSP 300U (opcja)

SI 35TUR

**Gruntowa, rewersyjna pompa ciepła
do zastosowań komercyjnych**



dimplex.pl

SI 35TUR

Doskonały wybór do większych obiektów

Wydajne ogrzewanie i chłodzenie w zastosowaniach komercyjnych

SI 35TUR to gruntowa pompa ciepła do ogrzewania i chłodzenia średnich oraz większych systemów i jednocześnie członek rodziny pomp ciepła System C. Wyróżnia się doskonałymi parametrami pracy i wysoką temperaturą zasilania umożliwiającymi zastosowanie w nowych oraz modernizowanych budynkach. Konstrukcja pompy ciepła zorientowana jest na maksymalną wydajność oraz oszczędność energii i posiada szereg rozwiązań przekładających się na bardzo niskie koszty użytkowania. Przy bardzo wysokich parametrach, SI 35TUR charakteryzuje się cichą pracą, co jest to możliwe dzięki swobodnie płynącej podstawie sprężarki i bezdrganiowemu przyłączu instalacji. Urządzenie posiada również 2 sprężarki, pozwala to zredukować moc podczas niepełnego obciążenia przy jednoczesnej wyższej wartości współczynnika COP. SI 50TUR wyposażona jest w zaawansowaną automatykę WPM Econ5 z dotykowym panelem obsługowym Touch Display, która daje możliwość indywidualnej konfiguracji w różnych wariantach układów hydraulicznych, a także możliwość zdalnego dostępu poprzez sieć Ethernet i urządzenia mobilne*. SI 35TUR należy do jednych z najbardziej wszechstronnych, rewersyjnych pomp ciepła na rynku. Zapewnia elastyczne możliwości rozbudowy w celu uzyskania: biwalentnego lub biwalentnego odnawialnego trybu pracy, zintegrowanych systemów grzewczo-chłodzących, niemieszanych i mieszanych obiegów grzewczo-chłodzących, a także połączenia chłodzenia aktywnego i pasywnego (wyposażenie dodatkowe). SI 35TUR umożliwia integrację ze zbiornikiem buforowym PSP 300U dopasowanym konstrukcyjnie i wizualnie do pompy ciepła. Połączone ze sobą oba komponenty, doskonale się prezentują jako kompaktowe zestawienie.

Zalety

- + Gruntowa, rewersyjna pompa ciepła wyróżniająca się doskonałymi parametrami pracy, temperaturą zasilania i wysoką wydajnością potwierdzoną klasą efektywności energetycznej A (35°C) oraz A++ (55°C).
- + Doskonały wybór do nowych i modernizowanych obiektów średniej i dużej wielkości.
- + 2-sprężarkowa konstrukcja: lepsze dopasowanie mocy, wyższa wydajność i dłuższa żywotność.
- + Elektroniczny zawór rozprężny: wysokie roczne współczynniki efektywności i niższe koszty eksploatacji.
- + Cicha praca dzięki swobodnie płynącej podstawie sprężarki i bezdrganiowemu przyłączu instalacji.
- + Nowoczesna automatyka WPM Econ 5 z dotykowym panelem obsługowym Touch Display umożliwiającą zdalny dostęp poprzez standardowe protokoły komunikacyjne oraz urządzenia mobilne*.
- + Dimplex Home App: intuicyjna aplikacja do zdalnej kontroli systemu z pompą ciepła Dimplex.
- + SG Ready – współpraca z instalacją fotowoltaiczną oraz inteligentnymi sieciami energetycznymi (Smart Grid).
- + Możliwość instalacji na zbiorniku buforowym PSP 300U dostosowanym konstrukcyjnie do pompy ciepła.
- + Pompy obiegowe DŻC/GŻC oraz 4-drogowy zawór przełączający dostarczane w zestawie z pompą ciepła.


Ogrzewanie i chłodzenie w wielkim stylu!

Automatyka z Touch Display: prosta i intuicyjna

SI 35TUR wyposażona jest w automatykę WPM Econ5, która zapewnia wydajną i oszczędną pracę całej instalacji wykorzystującej pompę ciepła. Posiada ona nowoczesny, dotykowy panel obsługowy Touch Display, którego obsługa jest niezwykle prosta i sprowadza się do wprowadzenia podstawowych parametrów. Automatyka umożliwia również zdalną obsługę za pomocą urządzeń mobilnych i aplikacji **Dimplex Home App** – wszystko czego potrzeba, to moduł NWPM Touch. Istnieje także możliwość komunikacji pompy ciepła z BMS przy użyciu standardowych protokołów*.



* Niezbędne opcjonalne moduły

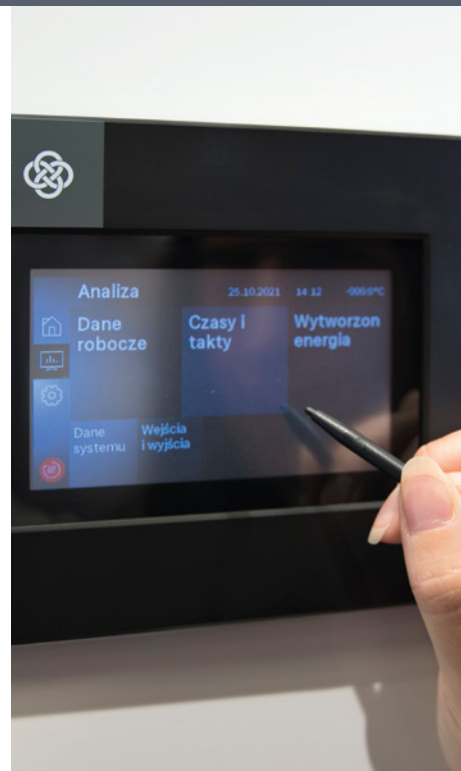

Dane techniczne

Model	SI 35TUR
Efektywność / klasa efektywności energetycznej (temperatura zasilania 35°C 55°C)	193% / A+++ 135% / A++
Moc grzewcza / COP przy B0/W35 1 sprężarka 2 sprężarki ¹⁾	18,4 kW / 5,1 33,7 kW / 4,6
Moc chłodzenia / EER przy B20/W7 (1 sprężarka) ¹⁾	17,3 kW / 6,1
Moc chłodzenia / EER przy B20/W9 (2 sprężarki) ¹⁾	40,1 kW / 6,0
SCOP – temp. zasilania c.o. 35/55°C: klimat umiarkowany chłodny	5,03 / 3,58 5,13 / 3,65
Maksymalna temperatura zasilania	62°C
Dolna/górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb ogrzewania)	-5 / +25 °C
Dolna/górna granica zastosowania źródła ciepła (tryb chłodzenia)	+10 / +30 °C
Poziom mocy akustycznej poziom ciśnienia akustycznego ²⁾	58 dB (A) 42 dB (A)
Oznaczenie / masa czynnika chłodniczego	R410A / 8,0 kg
Maks. przepływ nośnika GŻC opory hydrauliczne (skraplacz) ¹⁾	5,9 m³/h 11000 Pa
Min. przepływ nośnika DŻC opory hydrauliczne (parownik) ¹⁾	6,7 m³/h 9700 Pa
Napięcie zasilania	3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Zabezpieczenie	C 25 A
Prąd rozruchowy (z układem łagodnego rozruchu)	35 A
Znamionowy pobór mocy przy B0/W35 ¹⁾	7,40 kW
Wymiary (szer. x wys. z gł.)	1000 × 885 × 810 mm
Masa całkowita	305 kg
Króćce przyłączeniowe GŻC/DŻC	GZ1½" / GZ1½"

¹⁾ EN 14511 ²⁾ Mierzony odległości 1 m (wewnątrz)



Pompy ciepła Dimplex

Ogrzewanie i chłodzenie przyszłości

Systemy Dimplex to wspaniały sposób na wykorzystanie technologii przyszłości w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia z udziałem pomp ciepła. Tworzymy je już 50 lat wykorzystując unikalne rozwiązania techniczne oraz specjalistyczną wiedzę inżynierską z zachowaniem wysokiej jakości „Made in Germany”. Zaufaj pionierowi we wdrażaniu innowacyjnych systemów, których podstawą są pompy ciepła. Odkryj swój własny system Dimplex!

Odwiedź nas:

dimplex.pl

dimplex24.pl

bok.dimplex24.pl



@glendimplexpolska



@DimplexPL



Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

ul. Serdeczna 8 budynek E3
62-081 Wysogotowo
+ 48 61 842 58 05
office@dimplex.pl

dimplex.pl
dimplex24.pl
bok.dimplex24.pl

Obsługa zamówień i logistyka

Magdalena Tomkowiak
magdalena.tomkowiak@dimplex.pl
+ 48 61 842 58 05

Zapytania ofertowe
sprzedaz@dimplex.pl

Wsparcie Inwestycji i Projektów Pompy ciepła

Robert Małaczek
+48 600 937 700
robert.malaczek@dimplex.pl

Dariusz Kowal
+48 600 937 200
dariusz.kowal@dimplex.pl

Paula Widziak
+48 735 026 732
paula.widziak@dimplex.pl

Serwis fabryczny

Pompy ciepła
Infolinia Dimplex
+48 61 635 05 63
serwis@dimplex.pl

Urządzenia elektryczne
Infolinia Dimplex
+48 61 635 05 63
serwis@gdhv.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i odstępstw w kolorach. Informacje zawarte w ulotce nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa i mają charakter wyłącznie informacyjny. Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż i eksploatację urządzeń. Montaż powinien być zawsze przeprowadzony przez profesjonalistów z odpowiednimi kwalifikacjami, potwierdzonymi stosownymi uprawnieniami i/lub certyfikatami. Eksploatacja możliwa jest tylko i wyłącznie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi urządzenia, a także przestrzeganiu obowiązujących przepisów.