



E7-RFB


Programowany, bezprzewodowy regulator temperatury

- Tryby pracy: dzień/noc
- Prosta i intuicyjna obsługa urządzenia
- Produkt zapewnia duży zasięg pracy
- Urządzenia są fabrycznie sparowane z unikalnymi kodami komunikacyjnymi, co zapobiega wzajemnym zakłóceniom.
- Uniwersalne tryby pracy i możliwość współpracy z ogrzewaniem i chłodzeniem

RF
868MHz




DANE TECHNICZNE:

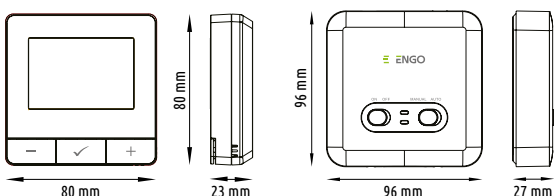


Zasilanie regulatora	2 x AA baterie
Zasilanie odbiornika	230 V AC 50Hz
Max. obciążenie odbiornika	16(5)A
Wyjście sterujące odbiornika	NO/COM (beznapięciowe)
Zakres regulacji temp.	5 – 45°C
Precyzja pomiaru	0.5°C
Algorytm sterujący	TPI lub Histereza ($\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ do $\pm 2^{\circ}\text{C}$)
Komunikacja	Bezprzewodowa, 868 MHz
Wymiary nadajnika [mm]	80 x 80 x 23
Wymiary odbiornika [mm]	96 x 96 x 27

SCHEMATY PODŁĄCZENIA:

a) Schematy podłączenia do źródła ciepła

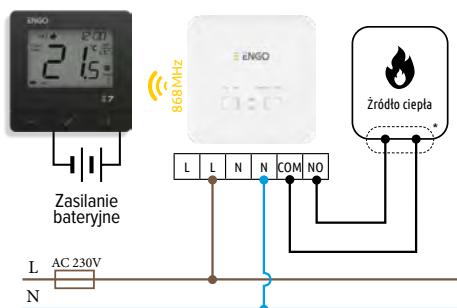

b) Schematy podłączenia do pompy obiegowej

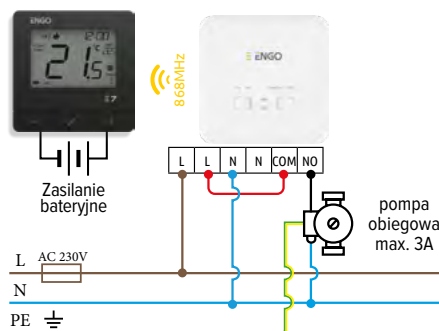

c) Schematy podłączenia do siłownika

