

E2006_{PRO}

PRZEWODOWY, TYGODNIOWY REGULATOR TEMPERATURY DO WSZELKICH URZĄDZEŃ GRZEWCYCH I KLIMATYZACYJNYCH



HARMONOGRAM TYGODNIOWY



DOKŁADNA REGULACJA



DŁUGA PRACA NA BATERIACH

16 A

PRZekaźnik


2

POZIOMY TEMPERATURY

2 LATA

GWARANCJI

RoHS

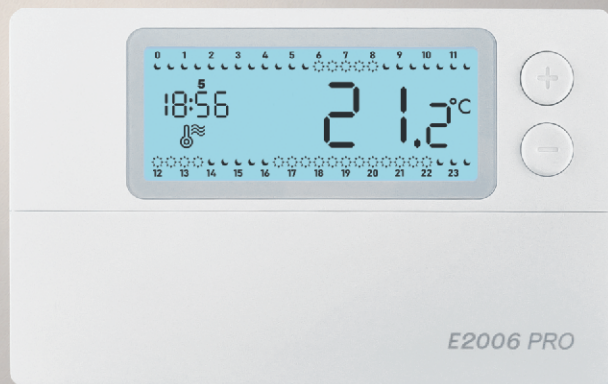

KLUCZOWE ZALETY >

- ✓ prosty w obsłudze regulator temperatury umożliwiający łatwe sterowanie temperaturą w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- ✓ dwa poziomy temperatury: komfortowa i ekonomiczna
- ✓ programowanie zakresów z dokładnością 0,5 godziny
- ✓ czytelny, podświetlany wyświetlacz
- ✓ funkcja HOLD - utrzymuje nastawioną temperaturę niezależnie od zaprogramowanych ustawień
- ✓ wygodne wprowadzanie nastaw
- ✓ korekta wskazań temperatury
- ✓ funkcja zabezpieczenia przed niekontrolowaną pracą urządzenia grzewczego w przypadku rozładowania baterii
- ✓ szereg użytecznych funkcji: chwilowa nastawa temperatury, temperatura stała, sygnalizacja rozładowanych baterii
- ✓ możliwość podłączenia czujnika zewnętrznego NTC10kΩ

DANE TECHNICZNE >

Urządzenie sterowane	systemy grzewcze / klimatyzacyjne
Napięcie zasilania	regulator - 3 V (2 baterie alkaliczne AA)
Wyjście regulatora	przełącznikowe, beznapięciowe, SPDT
Maksymalne obciążenie	16 (3,5) A 230 V 50 Hz
Zakres pomiaru temperatury	od 0°C do + 50°C, od 0°C do + 90°C z czujnikiem na przewodzie
Zakres regulacji temperatury	od +5°C do +35°C, od +5°C do +80°C z czujnikiem na przewodzie
Dokładność regulacji temperatury	0,1°C
Dokładność wskazań temperatury	0,1°C
Zakres histerezy	od 0,2°C do 5,0°C
Sygnalizacja wizualna	podświetlany wyświetlacz LCD
Temperatura pracy / przechowywania	od +5°C do +40°C / od -10°C do +45°C
Stopień ochrony	IP20, II klasa ochronności
Kolor	biały
Sposób montażu	naścienny, kotki rozporowe
Waga	regulator bez baterii - 165 g
Normy, aprobaty, certyfikaty	zgodność z dyrektywą EMC, LVD, RoHS
Udział w efektywności energetycznej	1%



PROSTA OBSŁUGA

Wygodne wprowadzanie nastaw



ŁATWY MONTAŻ

Kompaktowa obudowa i szybkie mocowanie na ścianie



NIEZAWODNOŚĆ

Trwałość na lata



WWW.EUROSTER.PL

P.H.P.U. AS, Chumiętki 4, 63-840 Krobia
tel. (65) 573 88 88





HARMONOGRAM
TYGODNIOWY




DOKŁADNA
REGULACJA



DŁUGA PRACA
NA BATERIACH




WYMIARY URZĄDZENIA

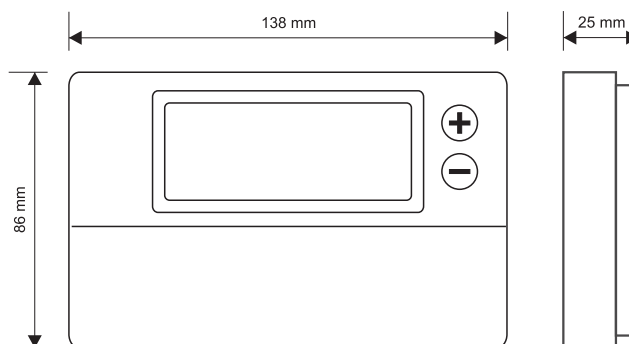


SCHEMATY PODŁĄCZEŃ

Przedstawione schematy są uproszczone i nie zawierają wszystkich elementów potrzebnych do prawidłowej instalacji.

W UKŁADZIE Z KOTŁEM GAZOWYM LUB POMPĄ CIEPŁA

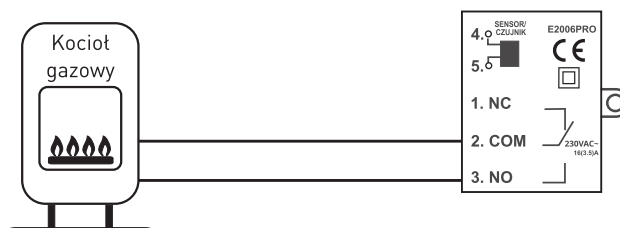

W UKŁADZIE ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

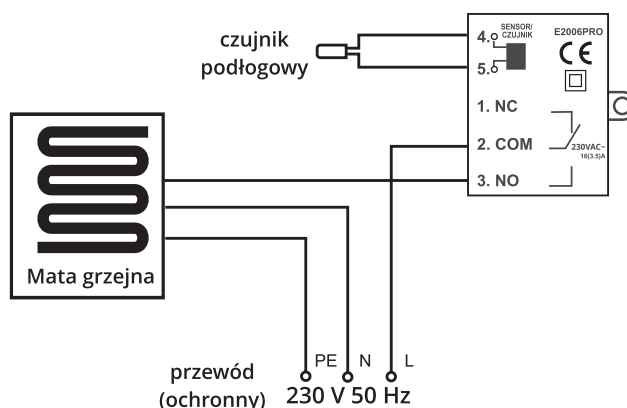

W UKŁADZIE Z URZĄDZENIEM ZASILANYM 230 V 50 Hz (np. pompa c.o.)

