


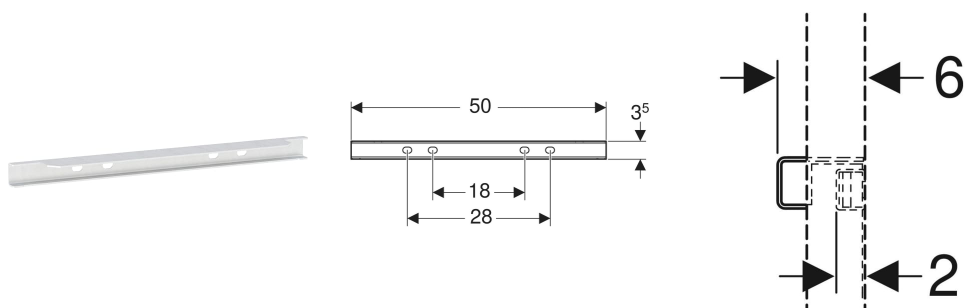

## PRZEZNACZENIE

- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do umywalki
- Aby zwiększyć maksymalne obciążenie do 300 kg (środek umywalki)
- Do umywalek ceramicznych o szerokości > 45 cm
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix o szerokości < 50 cm
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do umywalki Geberit ONE

- Nie nadaje się do elementu montażowego Geberit Duofix do umywalki Geberit ONE i baterii ściennej Geberit ONE
- Nie nadaje się do płyt montażowych Geberit Duofix do umywalki z szafką podumywalkową

## CHARAKTERYSTYKA

- Ocynkowane

## DANE TECHNICZNE

Materiał

Stal

## ZAKRES DOSTAWY

- Profil wzmacniający
- Elementy mocujące

## INFO

- Zwiększa minimalną głębokość przyłącza w obrębie trawersu z 20 mm do 60 mm
- W przypadku elementów z podtynkową skrzynką funkcyjną zwiększa głębokość elementu do 84 mm

Nr art.

111.040.00.1