


Zestaw montażowy Geberit do zaworu spłukującego do pisuarów Basic

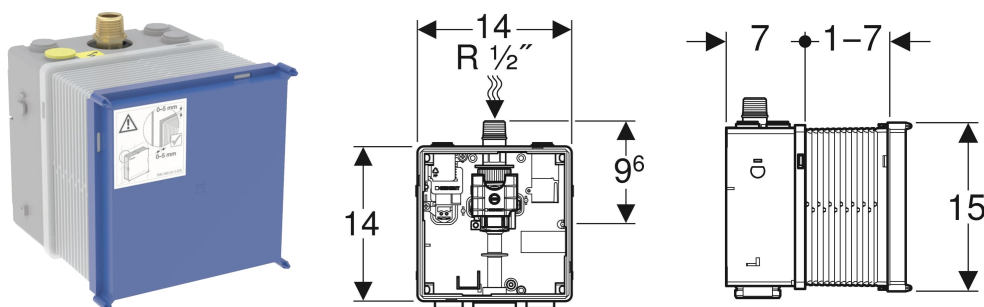

PRZEZNACZENIE

- Do montażu podtynkowego w zabudowie masywnej
- Do montażu zaworów spłukujących do pisuarów Basic (produkowanych od 2013 roku)

CHARAKTERYSTYKA

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Wstępnie zamontowany moduł wodny
- Przygotowane przyłącze elektryczne
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.22 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	95 %
Przepływ obliczeniowy	0.3 l/s

ZAKRES DOSTAWY

- Obudowa podtynkowa
- Filtr
- Śruba odcinająca i dławiąca
- Uszczelka gumowa

INFO

- Do kompletowania z kolanem spłukującym, króćcem i zaworem spłukującym

Nr art.

115.801.00.5