


Zawór spłukujący do pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający z tworzywa sztucznego

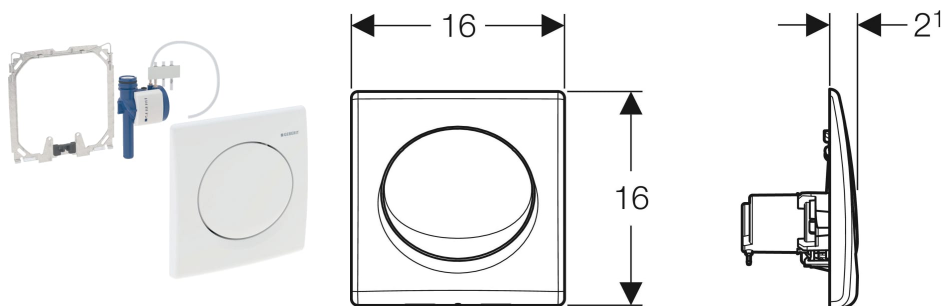

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do montażu w elementach montażowych Geberit DuofixBasic do pisuaru, 130 cm, uniwersalnych, do zaworu spłukującego do pisuarów Basic
- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów

CHARAKTERYSTYKA

- Przycisk uruchamiający z rygłem zabezpieczającym
- Możliwość regulacji czasu spłukiwania
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Siła nacisku	15 N
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.22 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	≤ 100 %

Przepływ obliczeniowy	0.3 l/s
Zakres regulacji czasu spłukiwania	4 / 8 / 12 s

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk uruchamiający
- Ramka mocująca
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

INFO

- Do kompletowania z 111.665.00.6 i 115.801.00.5

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał
115.820.11.5	Biały-alpin	Tworzywo sztuczne

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>
115.820.46.5	Chrom matowy	Tworzywo sztuczne