


System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściiennej, sterowanie radiowe

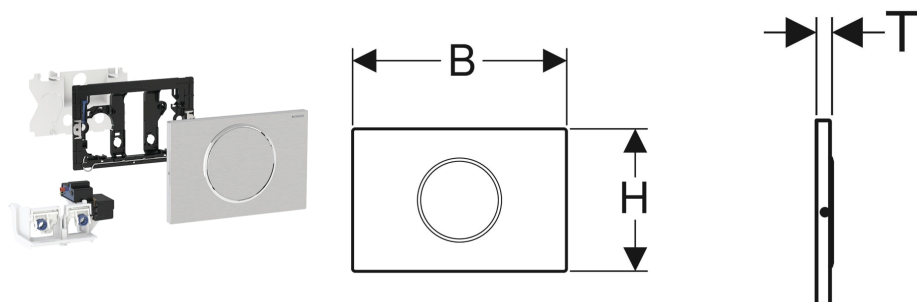

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisków radiowych w poręczach ściennych
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

CHARAKTERYSTYKA

- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego w uchwycie lub poręczy, połączenie bezprzewodowe, radiowe
- Możliwość włączenia spłukiwania jednoilościowego za pomocą przycisku uruchamiającego
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego

- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektroniczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Częstotliwość radiowa	868.4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s

Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Kształt przycisku	okrągły

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca
- Płytko ochronna
- Popychacz
- Nasada kozłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem radiowym
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Pobór mocy W</i>
115.867.16.6	Płyta i przycisk: lakierowane na kolor czarny matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny	Stal nierdzewna	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.867.SN.6	Płyta i przycisk: szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Pierścienie ozdobne: polerowane	Stal nierdzewna	24.6	16.4	1.5	≤ 4