


System spłukiwania WC Geberit, pneumatyczny, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk
nożny ścienny

■ GEBERIT

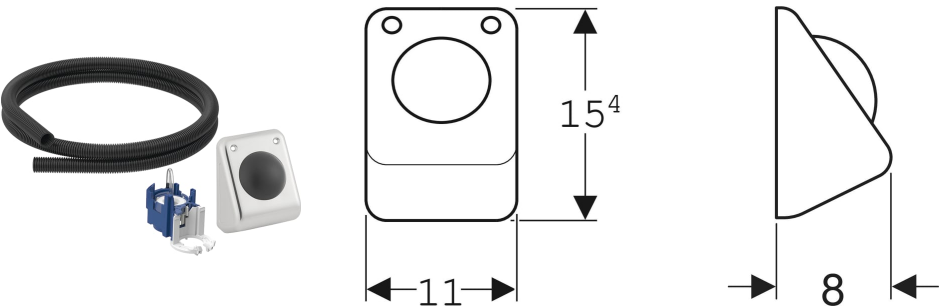

PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do montażu natynkowego
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140

CHARAKTERYSTYKA

- Przycisk ze stali nierdzewnej
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit

DANE TECHNICZNE

Maks. siła nacisku (N) 25 N

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wążek pneumatyczny o długości 3,5 m
- Element wypełniający ze styropianu
- Peszel ochronny o długości 3 m
- Elementy mocujące

INFO

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B cm	H cm	T cm
115.918.00.1	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	11	15.4	7.8