


System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły

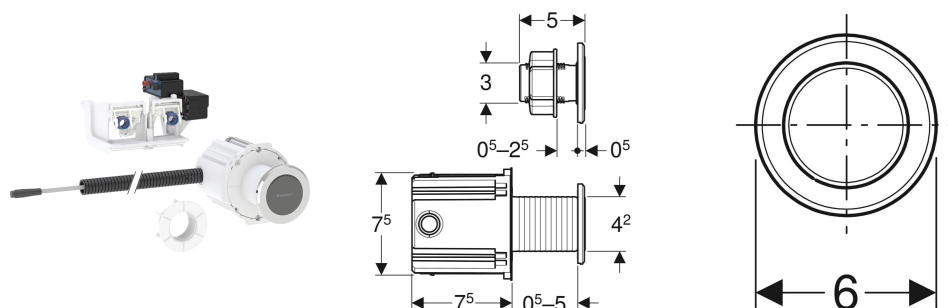

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezdotykowego przycisku na podczerwień
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do montażu w zabudowie ciężkiej i lekkiej z gniazdem podtynkowym
- Do montażu w meblach łazienkowych za pomocą przeciwnakrętki
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm

CHARAKTERYSTYKA

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma70 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC

- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektroniczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Napięcie robocze	12 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s

Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Kształt przycisku	okrągły

ZAKRES DOSTAWY

- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym o długości 2 m
- Gniazdo podtynkowe
- Przeciwnakrętka
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Nasada kozłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Pobór mocy W</i>
115.936.14.6	Czarny mat	Mosiądz	6	6	0.5	≤ 4
115.936.SN.6	Rozetka: szczotkowana	Stal nierdzewna	6	6	0.5	≤ 4