


System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem na podczerwień typ 10, okrągły



Ilustracja przykładowa

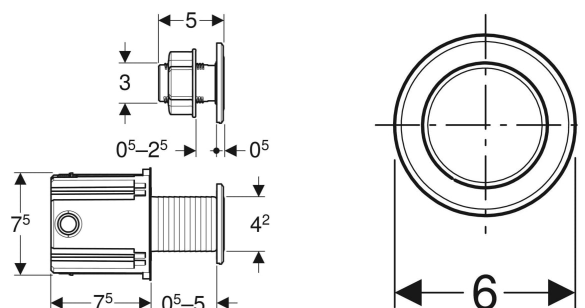

PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezdotykowego przycisku na podczerwień
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do montażu w zabudowie ciężkiej i lekkiej z gniazdem podtynkowym
- Do montażu w meblach łazienkowych za pomocą przeciwnakrętki
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

CHARAKTERYSTYKA

- Ręczne, zbliżeniowe uruchamianie spłukiwania, bezdotykowe
- Bezdotykowe uruchamianie spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego poprzez zbliżenie ręki
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma50 lub z płytami przykrywającymi Geberit

- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektroniczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

DANE TECHNICZNE

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1-168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1-200 s

Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	3 s
Kształt przycisku	okrągły

ZAKRES DOSTAWY

- Czujnik podczerwieni z przewodem przyłączeniowym o długości 2 m
- Gniazdo podtynkowe
- Przeciwnakrętka
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Ramka montażowa z kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytki ochronne
- Nasada kozłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Pobór mocy W</i>
115.937.14.6	Czarny mat	Mosiądz	6	6	0.5	≤ 4
115.937.SN.6	Rozetka: szczotkowana	Stal nierdzewna	6	6	0.5	≤ 4