


System spłukiwania WC Geberit, pneumatyczny, spłukiwanie jednoilościowe, mocowanie przeciwnakrętką, do zakładów

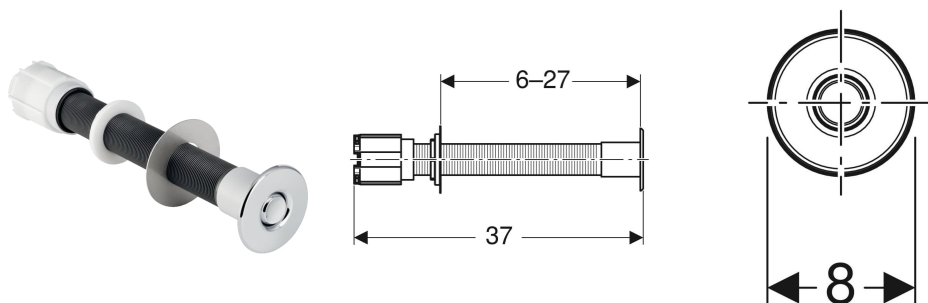

PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do zakładów karnych
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123

- Do spłuczek natynkowych AP140

CHARAKTERYSTYKA

- Przycisk z mosiądzu, chromowany
- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit
- Kształt okrągły

DANE TECHNICZNE

Maks. siła nacisku (N) 25 N

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wąż pneumatyczny o długości 2 m

INFO

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał
115.943.21.1	Chrom błyszczący	Mosiądz