


System spłukiwania WC Geberit, pneumatyczny, spłukiwanie jednoilościowe, przycisk nożny ścienny



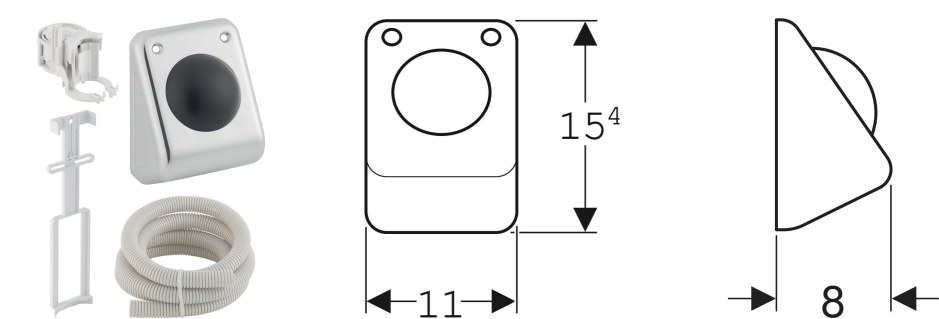

PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek podtynkowych Geberit
- Do montażu natynkowego
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm

CHARAKTERYSTYKA

- Przycisk ze stali nierdzewnej

- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytką przykrywającą Geberit

DANE TECHNICZNE

Maks. siła nacisku (N) 25 N

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny

- Wążek pneumatyczny o długości 3,5 m
- Element wypełniający ze styropianu
- Peszel ochronny o długości 3 m
- Elementy mocujące

INFO

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B cm	H cm	T cm
115.993.00.1	Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	11	15.4	7.8