


# System spłukiwania pisuarów Geberit z pneumatycznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk uruchamiający typ 20 (ex typ 30), kwadratowy

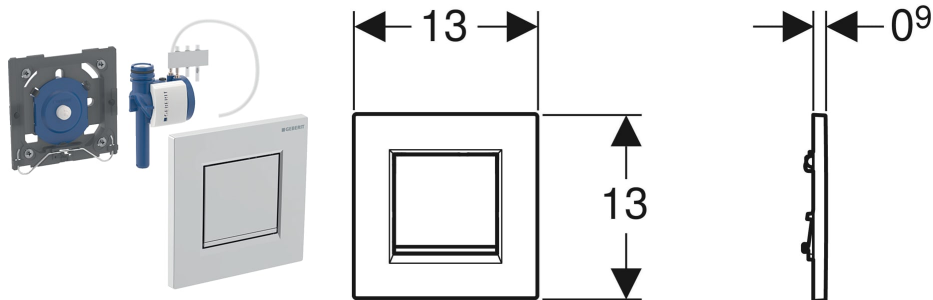

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do ręcznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem z przodu
- Do stelaży podtynkowych Geberit do pisuaru z uruchamianiem od góry
- Do montażu w skrzynkach montażowych do zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

## CHARAKTERYSTYKA

- Przycisk uruchamiający z rygłem zabezpieczającym
- Ustawianie czasu spłukiwania za pomocą dysz powietrza (pneumatycznie)

- Niewielka siła nacisku uruchamia spłukiwanie
- Zwolnienie przycisku uruchamiającego uruchamia spłukiwanie
- Możliwość zredukowania ilości spłukiwanej wody poprzez zestaw montażowy regulatora przepływu do 0,5 l na spłukanie
- Poziom hałasu armatury Grupa II, zgodnie z DIN 4109

## DANE TECHNICZNE

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Ciśnienie                                          | 100–800 kPa |
| Maks. ciśnienie próbne wody                        | 1600 kPa    |
| Maks. ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego | 300 kPa     |
| Maks. temperatura wody                             | 30 °C       |
| Maks. siła nacisku (N)                             | 12 N        |
| Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu     | 0.3 l/s     |

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu | 0.18 l/s     |
| Minimalne ciśnienie przepływu                  | 100 kPa      |
| Wilgotność względna powietrza                  | ≤ 100 %      |
| Przepływ obliczeniowy                          | 0.22 l/s     |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania             | 4 / 8 / 12 s |
| Kształt przycisku                              | kwadratowy   |

## ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk uruchamiający typ 20, prostokątny
- Pneumatyczne uruchamianie spłukiwania, wstępnie zamontowane na ramce montażowej
- Zawór pneumatyczny
- Elementy mocujące

| <i>Nr art.</i>      | <i>Kolor /<br/>powierzchnia</i>                                                                                 | <i>Materiał</i>   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>116.017.16.1</b> | Płyta i przycisk: lakierowane na kolor czarny matowy, z powłoką easy-to-clean<br>Paski ozdobne: czarne          | Tworzywo sztuczne |
| <b>116.017.DW.1</b> | Płyta i przycisk: czarne<br>Paski ozdobne: czarne matowe                                                        | Tworzywo sztuczne |
| <b>116.017.JQ.1</b> | Płyta i przycisk: lakierowane na kolor chrom matowy, z powłoką easy-to-clean<br>Paski ozdobne: chrom błyszczący | Tworzywo sztuczne |
| <b>116.017.KH.1</b> | Płyta i przycisk: chrom błyszczący<br>Paski ozdobne: chrom matowy                                               | Tworzywo sztuczne |
| <b>116.017.KJ.1</b> | Płyta i przycisk: białe<br>Paski ozdobne: chrom błyszczący                                                      | Tworzywo sztuczne |
| <b>116.017.KK.1</b> | Płyta i przycisk: białe<br>Paski ozdobne: połączone                                                             | Tworzywo sztuczne |
| <b>116.017.KM.1</b> | Płyta: czarny / wysoki połysk<br>Paski ozdobne: chrom błyszczący                                                | Tworzywo sztuczne |