


Zdalne uruchamianie spłukiwania Geberit, kształt geometryczny, pneumatyczne, do spłukiwania dwudzielnego, przycisk podtynkowy

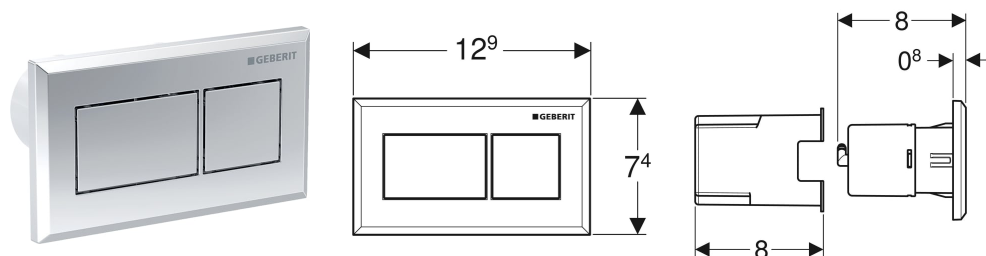

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób pneumatyczny spłuczek natynkowych i podtynkowych Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do montażu podtynkowego
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm
- Do spłuczek podtynkowych Delta 12 cm
- Do spłuczek natynkowych AP123
- Do spłuczek natynkowych AP140

- Do mebli łazienkowych

CHARAKTERYSTYKA

- Możliwość połączenia z przyciskami uruchamiającymi Geberit do spłukiwania jednoilościowego, spłukiwania dwudzielnego i spłukiwania z funkcją "stop" lub płytą przykrywającą Geberit
- Kształt geometryczny

DANE TECHNICZNE

Maks. siła nacisku (N) 22 N

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk
- Podnośnik pneumatyczny
- Wąż pneumatyczny o długości 2 m
- Peszel ochronny o długości 1,7 m
- Elementy mocujące

INFO

- Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do spłuczki podtynkowej

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał
116.051.GH.1	Płyta i przycisk: chromowane, szczotkowane, z powłoką easy-to-clean	Cynkowy odlew ciśnieniowy
116.051.KA.1	Płyta: chrom błyszczący Przyciski: chrom matowy	Tworzywo sztuczne

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>
116.051.KT.1	Płyta: biały Przyciski: chromowane, szczotkowane	Tworzywo sztuczne
116.051.KV.1	Płyta: czarny Przyciski: chromowane	Tworzywo sztuczne