


Ścienny panel sterujący do Geberit AquaClean

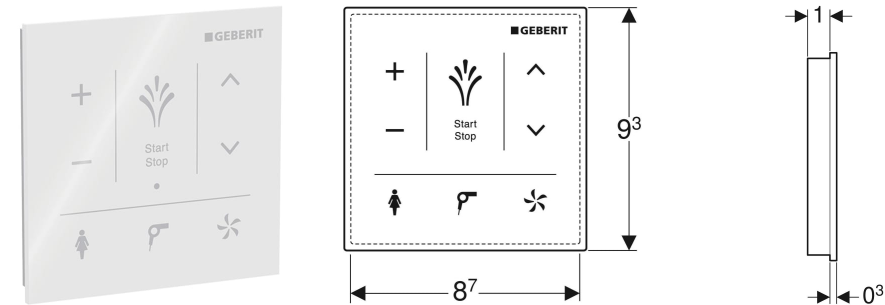

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do ręcznego, bezprzewodowego sterowania funkcjami toalety myjącej
- Do montażu natynkowego
- Do Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Do Geberit AquaClean Mera urządzeń WC z funkcją higieny intymnej

CHARAKTERYSTYKA

- Powierzchnia ze szkła
- Połączenie poprzez Bluetooth
- Zasilanie bateryjne
- Ostrzeżenie o słabej baterii

DANE TECHNICZNE

Typ baterii CR2032 (3 V)

Żywotność dostarczonej baterii	2 lat
Stopień ochrony	IPX4
Temperatura pracy	5–40 °C
Wilgotność względna powietrza	10–100 %

ZAKRES DOSTAWY

- 3 baterie litowe typu CR 2032
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm
147.038.SI.1	Biały / Szkło	9.3	9.3
147.038.SJ.1	Czarny / Szkło	9.3	9.3