


Rura Geberit Mapress C-Stahl, ocynkowana wewnątrz i zewnątrz

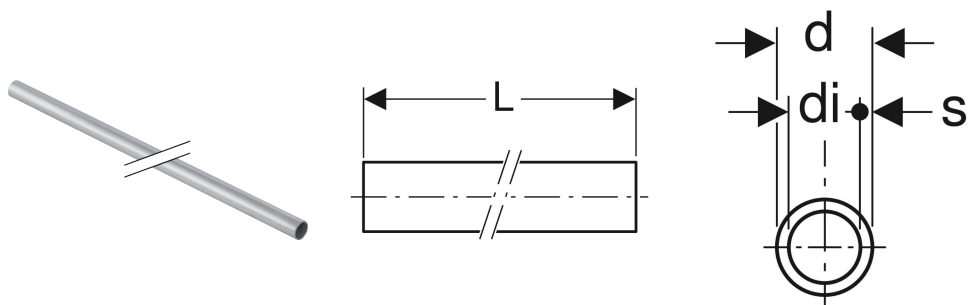

Ilustracja przykładowa

CHARAKTERYSTYKA

- Ocynk Sendzimira

DANE TECHNICZNE

Materiał: Stal niestopowa 1.0215 E220 (EN 10305)

Chropowość powierzchni
Rozszerzalność cieplna
Przewodnictwo cieplne
rurociągu
Specyficzna pojemność cieplna

10 μm
0.012 mm/(m·K)
60 W/(m·K)
500 J/(kg·K)

AKCESORIA

- Obcinak do rur R Geberit Mapress
- Gradownik Geberit Mapress
- Szablon głębokości wsunięcia z markerem Geberit
- Elektryczny gradownik Geberit Mapress RE 1 w walizce

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal węglowa					
19402	12	15	12	1.5	6
19403	15	18	15	1.5	6
19404	20	22	19	1.5	6
19405	25	28	25	1.5	6

Nr art.	DN	d _g mm	d _i g mm	s mm	L m
19406	32	35	32	1.5	6
19407	40	42	39	1.5	6
19408	50	54	51	1.5	6
19409	65	76.1	72.1	2	6
19410	80	88.9	84.9	2	6
19411	100	108	104	2	6

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal węglowa (FKM niebieski)**

19402	12	15	12	1.5	6
19403	15	18	15	1.5	6
19404	20	22	19	1.5	6
19405	25	28	25	1.5	6
19406	32	35	32	1.5	6
19407	40	42	39	1.5	6

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>d_i, ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
19408	50	54	51	1.5	6
19409	65	76.1	72.1	2	6
19410	80	88.9	84.9	2	6
19411	100	108	104	2	6