


Przyłącze Geberit Mapress C-Stahl z nakrętką

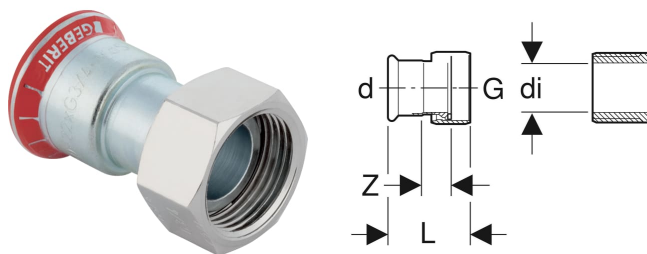

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania grzejników i zaworów grzejników
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq di$, patrz tabela
- Do podgrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnątrz
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich	0–100 °C
EPDM	
Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
25042	12	15	1/2	10	5.1	2.5
25048	15	18	1/2	10	5.3	2.6
25049	20	22	3/4	13	5.4	2.7