


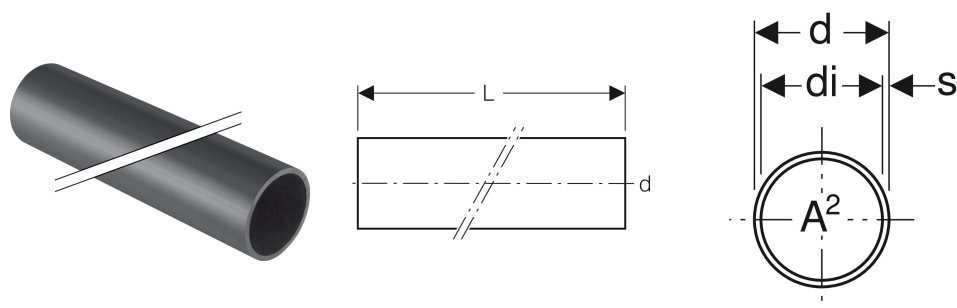

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na ścieranie
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania	≤ 40 °C
Materiał	PE-S2
Rozszerzalność cieplna	0.17 mm/(m·K)
Przewodnictwo cieplne rurociągu	0.43 W/(m·K)

Nr art.	DN	d _o mm	d _i mm	s mm	L m	A ² cm ²
305.000.14.1	56	56	49.6	3.2	3	19.3
306.000.14.1	60	63	56.6	3.2	3	25.1
307.000.14.1	70	75	67.8	3.6	3	36.1
308.000.14.1	90	90	79	5.5	3	49
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø</i> mm	<i>d₂ ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> m	<i>A²</i> cm ²
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118.7
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167.4