


Zestaw wpustu dachowego Geberit z kołnierzem przyłączeniowym i elementem paroizolacji

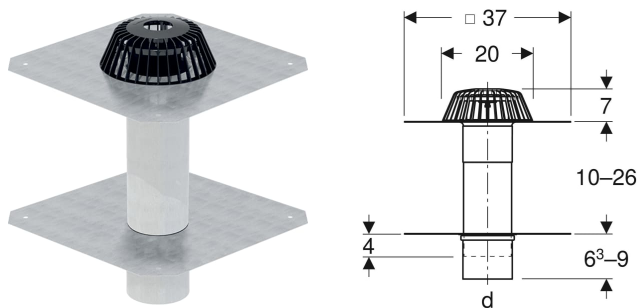

PRZEZNACZENIE

- Do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachów
- Do tradycyjnego systemu odwodnienia dachu
- Do przyłączania bitumicznych uszczelnień dachu
- Do dachów z szczelną paroizolacją
- Do przyłączania paroizolacji z tworzywa sztucznego lub bitumu

CHARAKTERYSTYKA

- Wylot pionowy

- Króciec przyłączeniowy z CrNi-Stahl 1.4301, z możliwością skrócenia

DANE TECHNICZNE

Maks. wysokość zalania 35 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Kratka osłonowa z PP
- Element podstawowy z uniwersalnym kołnierzem przyłączeniowym ze stali CrNi 1.4301

- Przyłącze paroizolacji ze stali CrNi 1.4301
- 2 pokrywy skrzynki ochronnej

AKCESORIA

- Zestaw uzupełniający Geberit dla ruchu pieszego

INFO

- 25 lat dostępności części zamiennych

Nr art.	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s
358.024.00.1	90	90	5.5