


Wpust dachowy Geberit z kołnierzem przyłączeniowym

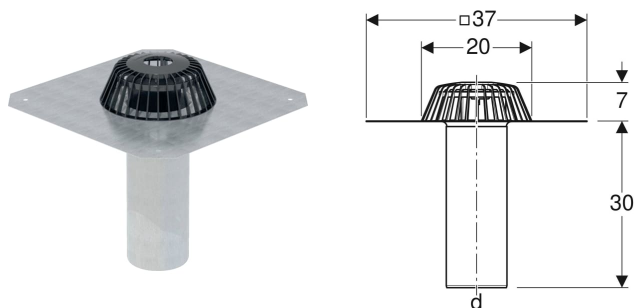

PRZEZNACZENIE

- Do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachów
- Do tradycyjnego systemu odwodnienia dachu
- Do przyłączania bitumicznych uszczelnień dachu

CHARAKTERYSTYKA

- Wylot pionowy
- Króciec przyłączeniowy z CrNi-Stahl 1.4301, z możliwością skrócenia

DANE TECHNICZNE

Maks. wysokość zalania 35 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Kratka osłonowa z PP
- Element podstawowy z uniwersalnym kołnierzem przyłączeniowym ze stali CrNi 1.4301
- Pokrywa skrzynki ochronnej

AKCESORIA

- Zestaw uzupełniający Geberit dla ruchu pieszego

INFO

- Bezpośredni montaż do dachu z blachy trapezowej wymaga dodatkowo kołnierza mocującego 359.122.00.1
- 25 lat dostępności części zamiennych

Nr art.	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s
359.037.00.1	100	110	6