


# Wpust dachowy Geberit z kołnierzem przyłączeniowym

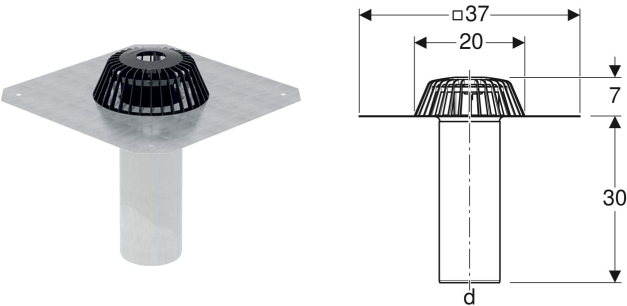

## PRZEZNACZENIE

- Do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachów
- Do tradycyjnego systemu odwodnienia dachu
- Do przyłączania bitumicznych uszczelnień dachu

## CHARAKTERYSTYKA

- Wylot pionowy
- Króciec przyłączeniowy z CrNi-Stahl 1.4301, z możliwością skrócenia

## DANE TECHNICZNE

Maks. wysokość zalania 35 mm

## ZAKRES DOSTAWY

- Kratka osłonowa z PP
- Element podstawowy z uniwersalnym kołnierzem przyłączeniowym ze stali CrNi 1.4301
- Pokrywa skrzynki ochronnej

## AKCESORIA

- Zestaw uzupełniający Geberit dla ruchu pieszego

## INFO

- Bezpośredni montaż do dachu z blachy trapezowej wymaga dodatkowo kołnierza mocującego 359.122.00.1
- 25 lat dostępności części zamiennych

| Nr art.      | DN | d, ø<br>mm | Przepustowość<br>l/s |
|--------------|----|------------|----------------------|
| 359.038.00.1 | 90 | 90         | 5.5                  |