


Wpust dachowy Geberit Pluvia z kołnierzem przyłączeniowym i kołnierzem mocującym

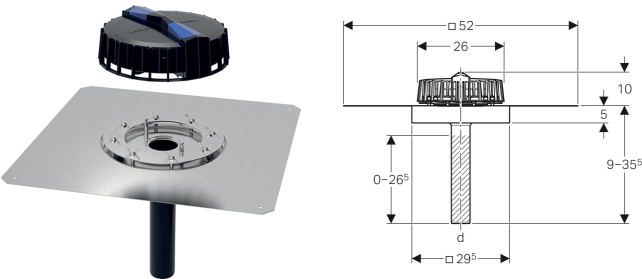

PRZEZNACZENIE

- Do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachów
- Do podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu
- Do przyłączania bitumicznych uszczelnień dachu

CHARAKTERYSTYKA

- Wylot pionowy
- Króciec przyłączeniowy z możliwością dogrzania zwężki

- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, z możliwością skrócenia

DANE TECHNICZNE

Maks. wysokość zalania 40 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Kratka osłonowa z elementem wlotowym

- Element podstawowy z uniwersalnym kołnierzem przyłączeniowym ze stali CrNi 1.4301
- Kołnierz mocujący
- Izolacja przeciwwoszeniowa
- 8 nakrętek motylkowych ze stali CrNi
- Pokrywa skrzynki ochronnej

INFO

- 25 lat dostępności części zamiennych

Nr art.	DN	Podłączenie uszczelnienia	d, ø mm	Przepustowość l/s
359.109.00.1	56	Stal CrNi 1.4301	56	1–12