


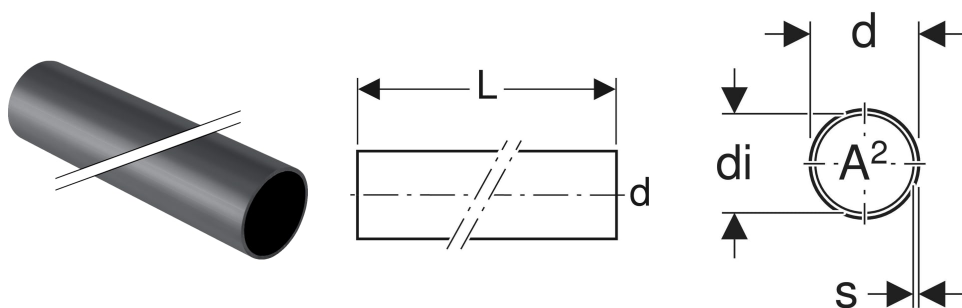

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowl
- Do kanalizacji zewnętrznej

## CHARAKTERYSTYKA

- Odporny na promieniowanie UV

## DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

| Nr art.      | DN | d, ø<br>mm | di, ø<br>mm | s<br>mm | L<br>m | A²<br>cm² | PN<br>bar | S    |
|--------------|----|------------|-------------|---------|--------|-----------|-----------|------|
| 360.000.16.0 | 40 | 40         | 34          | 3       | 5      | 9         | 8.1       | 12.5 |
| 361.000.16.0 | 50 | 50         | 44          | 3       | 5      | 15.2      | 6.4       | 12.5 |
| 363.000.16.0 | 56 | 56         | 50          | 3       | 5      | 19.6      | 5.7       | 12.5 |
| 364.000.16.0 | 60 | 63         | 57          | 3       | 5      | 25.4      | 5         | 12.5 |
| 365.000.16.0 | 70 | 75         | 69          | 3       | 5      | 37.3      | 4.1       | 12.5 |
| 366.000.16.0 | 90 | 90         | 83          | 3.5     | 5      | 54.1      | 4         | 12.5 |

| <i>Nr art.</i>      | <i>DN</i> | <i>d<sub>1</sub> ø<br/>mm</i> | <i>d<sub>2</sub> ø<br/>mm</i> | <i>s<br/>mm</i> | <i>L<br/>m</i> | <i>A<sup>2</sup><br/>cm<sup>2</sup></i> | <i>PN<br/>bar</i> | <i>S</i> |
|---------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>367.000.16.0</b> | 100       | 110                           | 101.4                         | 4.3             | 5              | 80.7                                    | 4                 | 12.5     |
| <b>368.000.16.0</b> | 125       | 125                           | 115.2                         | 4.9             | 5              | 104.5                                   | 4                 | 12.5     |
| <b>369.000.16.0</b> | 150       | 160                           | 147.6                         | 6.2             | 5              | 171.1                                   | 4                 | 12.5     |
| <b>370.000.16.0</b> | 200       | 200                           | 187.6                         | 6.2             | 5              | 276.4                                   | 3.2               | 16       |
| <b>371.000.16.0</b> | 250       | 250                           | 234.4                         | 7.8             | 5              | 431.5                                   | 3.2               | 16       |
| <b>372.000.16.0</b> | 300       | 315                           | 295.4                         | 9.8             | 5              | 685.3                                   | 3.2               | 16       |
| <b>379.000.16.0</b> | 30        | 32                            | 26                            | 3               | 5              | 5.3                                     | 10.3              | 12.5     |