


Króciec przyłączeniowy Geberit PE z kielichem, do wiszącej miski WC

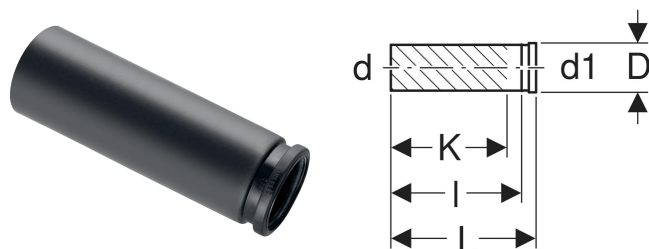

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do kanalizacji zewnętrznej
- Do podłączania urządzeń z odpływem poziomym
- Do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do wiszących misek WC

- Do stelaży podtynkowych Geberit Kombifix do wiszących misek WC
- Do stelaży podtynkowych Geberit GIS do wiszących misek WC
- Do stelaży podtynkowych Geberit Sanbloc do WC

CHARAKTERYSTYKA

- Z uszczelką z EPDM

- Odporny na promieniowanie UV

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-HD

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka ochronna

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	D cm	L cm	I cm	K cm
366.887.16.1	90	90	90	0	11.2	31	27.5	24
367.887.16.1	100 / 90	110	90	0	11.2	34.5	31.5	28