


Kolano Geberit Silent-Pro BottomTurn

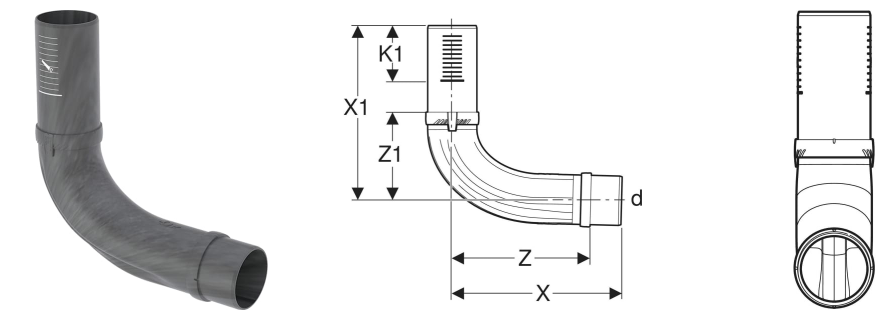

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do łączenia z trójnikiem Geberit Silent-Pro Carve, z trzema kielichami

- Do muf podwójnych Geberit Silent-Pro

CHARAKTERYSTYKA

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Z technologią SuperTube

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP MX
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	X cm	X1 cm	Z cm	Z1 cm	K1 maks. cm
393.425.14.1	90	90	90	31.7	37.5	25.6	16.2	14.3
393.525.14.1	100	110	90	37.9	39.1	31.1	18.9	12.4