


Rura Geberit Silent-Pro z mufą

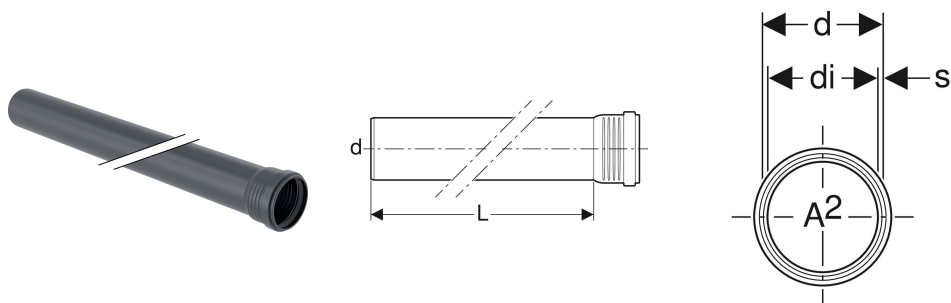

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych
- Do rurociągów ciśnieniowych systemów przepompowujących ścieki zgodnie z EN 12050-2 i EN 12050-3 stosować wyłącznie wymiar DN 50

CHARAKTERYSTYKA

- Rura jednowarstwowa masywna
- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Uszczelka z EPDM
- Nadaje się do przechowywania na zewnątrz przez dwa lata

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu	-10 – +40 °C
Materiał	PP MX
Rozszerzalność cieplna	0.08 mm/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L cm	A ² cm ²
393.200.14.1	50	50	44	3	15	15.2
393.300.14.1	70	75	67.4	3.8	15	35.7
393.400.14.1	90	90	81.4	4.3	15	52
393.500.14.1	100	110	101	4.5	15	80.1
393.600.14.1	125	125	115	5	15	103.9

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>d₂ ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L cm</i>	<i>A² cm²</i>
393.700.14.1	150	160	148	6	15	172
393.201.14.1	50	50	44	3	25	15.2
393.301.14.1	70	75	67.4	3.8	25	35.7
393.401.14.1	90	90	81.4	4.3	25	52
393.501.14.1	100	110	101	4.5	25	80.1
393.601.14.1	125	125	115	5	25	103.9
393.701.14.1	150	160	148	6	25	172
393.202.14.1	50	50	44	3	50	15.2
393.302.14.1	70	75	67.4	3.8	50	35.7
393.402.14.1	90	90	81.4	4.3	50	52
393.502.14.1	100	110	101	4.5	50	80.1
393.602.14.1	125	125	115	5	50	103.9
393.702.14.1	150	160	148	6	50	172

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>d₂ ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L cm</i>	<i>A² cm²</i>
393.204.14.1	50	50	44	3	100	15.2
393.304.14.1	70	75	67.4	3.8	100	35.7
393.404.14.1	90	90	81.4	4.3	100	52
393.504.14.1	100	110	101	4.5	100	80.1
393.604.14.1	125	125	115	5	100	103.9
393.704.14.1	150	160	148	6	100	172
393.205.14.1	50	50	44	3	150	15.2
393.305.14.1	70	75	67.4	3.8	150	35.7
393.405.14.1	90	90	81.4	4.3	150	52
393.505.14.1	100	110	101	4.5	150	80.1
393.605.14.1	125	125	115	5	150	103.9
393.705.14.1	150	160	148	6	150	172
393.206.14.1	50	50	44	3	200	15.2

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>d₂ ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L cm</i>	<i>A² cm²</i>
393.306.14.1	70	75	67.4	3.8	200	35.7
393.406.14.1	90	90	81.4	4.3	200	52
393.506.14.1	100	110	101	4.5	200	80.1
393.606.14.1	125	125	115	5	200	103.9
393.706.14.1	150	160	148	6	200	172
393.207.14.1	50	50	44	3	300	15.2
393.307.14.1	70	75	67.4	3.8	300	35.7
393.407.14.1	90	90	81.4	4.3	300	52
393.507.14.1	100	110	101	4.5	300	80.1
393.607.14.1	125	125	115	5	300	103.9
393.707.14.1	150	160	148	6	300	172