


Złączka przejściowa z nakrętką Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)

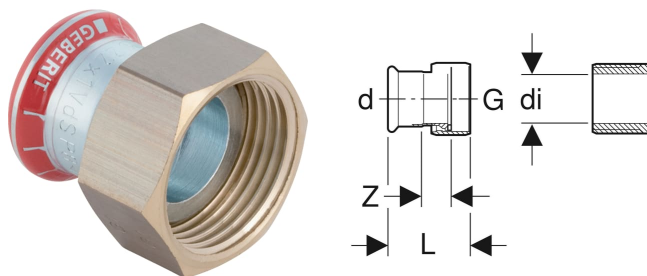

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq di$, patrz tabela

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

- Uszczelka płaska z FPM zielona

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
51653	12	15	3/4	13	3.7	1.1
51656	15	18	3/4	13	3.7	1.1
51661	20	22	1	20	4	1.1
51665	25	28	1 1/4	26	4.4	1.3

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
51667	32	35	1 1/2	32	4.8	1.3