


Złączka przejściowa Geberit Mapress Kupfer z nakrętką kołpakową (FKM niebieski)

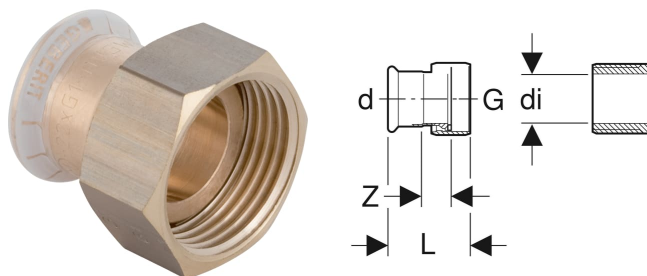

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq di$, patrz tabela

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

- Uszczelka płaska z FPM zielona

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
52653	12	15	3/4	13	3.7	1.1
52656	15	18	3/4	13	3.7	1.1
52661	20	22	1	20	4	1.1
52664	25	28	1	20	4	1.3
52665	25	28	1 1/4	26	4.4	1.3

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	di, ø mm	L cm	Z cm
52667	32	35	1 1/2	32	4.8	1.3