


# Minitermostat Geberit Bambini do baterii umywalkowej

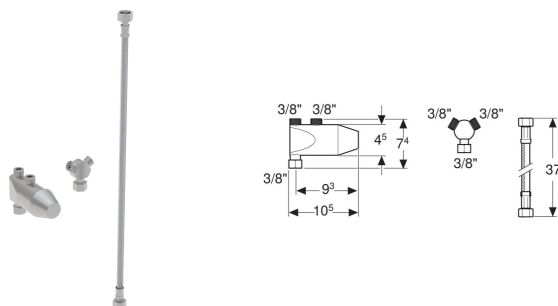

## PRZEZNACZENIE

- Do baterii umywalkowych Bambini
- Do ustawiania i ograniczania temperatury wody
- Do zabezpieczenia przed oparzeniem w przypadku przerwania dopływu zimnej wody
- Do montażu na zaworach kątowych G 3/8"

## CHARAKTERYSTYKA

- Poziom hałasu armatury Grupa I, zgodnie z DIN 4109

- Ochrona przed poparzeniem przez rozszerzalny termicznie element, wg EN 1111
- Regulowana maksymalna temperatura na wyjściu wody z termostatu

## DANE TECHNICZNE

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Ciśnienie robocze                | ≤ 1000 kPa  |
| Zalecane ciśnienie robocze (kPa) | 100–500 kPa |
| Temperatura robocza ciepłej wody | 60–65 °C    |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Temperatura robocza zimnej wody | 10–15 °C           |
| Przepływ przy 3 bar             | 12 l/min           |
| Materiał                        | Mosiądz chromowany |

## ZAKRES DOSTAWY

- Kształtka Y
- Wężyk podłączeniowy 3/8"
- Filtr koszykowy

Nr art.

599113000