


Kolano przyłączeniowe metalowe Geberit Mepla 90° z osłoną izolacyjną i śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus



Ilustracja przykładowa

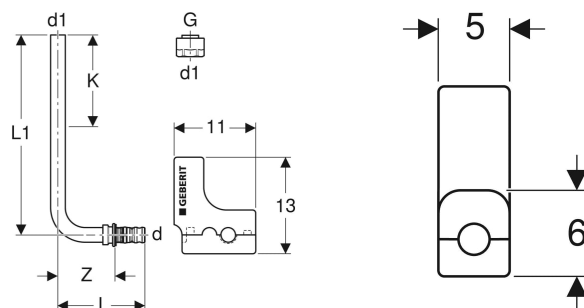

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania zaworów grzejników
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

- Niklowany
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Osłona izolacyjna dwuczęściowa

DANE TECHNICZNE

Materiał	Mosiądz /miedź
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	7.5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.04 W/(m·K)

ZAKRES DOSTAWY

- Kolano przyłączeniowe metalowe 90° z mosiądzu / miedzi
- Śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"
- Osłona izolacyjna z EPP

INFO

- Dokręcić śrubunek do oporu

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	Z cm	K cm
611.250.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9.1	30	6.6	17
612.250.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9.3	30	6.6	17

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>G</i> "	<i>d1, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>Z</i> cm	<i>K</i> cm
611.251.22.7	12 / 20	16	3/4	15	90	9.1	100	6.6	87
612.251.22.7	15 / 20	20	3/4	15	90	9.3	100	6.6	87