


Narożne kolano przyłączeniowe Geberit Mepla 90°



Ilustracja przykładowa

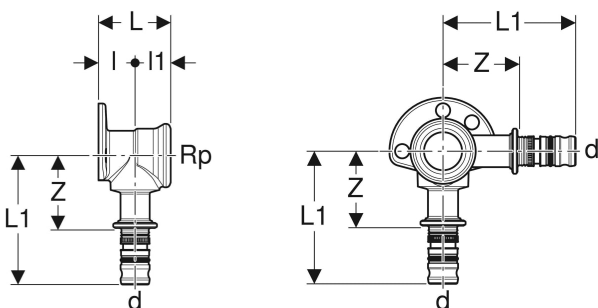

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Punkty mocowania

DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz CW617N

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm
612.305.00.5	15	20	1/2	90	3.6	6.5	1.9	1.7	3.6
612.306.00.5	15	20	1/2	90	5.2	6.5	3.5	1.7	3.6