


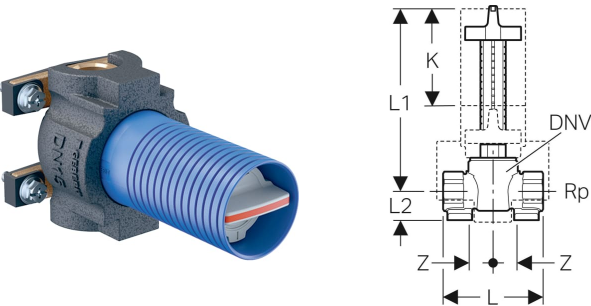

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do uzdatnionej wody (zastosowanie zgodne z TI „Uzdatniona woda”)
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)

- Do płyt montażowych Geberit Duofix i Geberit GIS
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z normami DVGW
- Model Geberit K4
- Kula i element podstawowy stale przepłukiwane
- Punkty mocowania dla rozstawu osi otworów Ø 60 mm
- Możliwość wymiany górnej części z kulą i uszczelkami
- Z podtynkowym zdalnym uruchamianiem
- Kula z PPSU
- Uszczelka górnej części z EPDM
- Uszczelki kuli z silikonu

DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy	0–90 °C
Materiał	Brąz / brąz bezołowiowy
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	10 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.035 W/(m·K)

ZAKRES DOSTAWY

- Podtynkowe zdalne uruchamianie
- Przedłużka wrzecionowa
- Skrzynka ochronna okrągła, z możliwością skrócenia
- Zaślepka ochronna z końcówką znakującą

Nr art.	DN	DNV	Rp "	Materiał	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	K cm	PN bar
616.042.00.1	15	15	1/2	Brąz bezołowiowy	7.5	12.7	2.2	2.3	7.3	10
616.043.00.1	20	20	3/4	Brąz	7.5	12.7	2.2	2.1	7.3	10