



Trójnik krzyżakowy Geberit FlowFit z osłoną izolacyjną



Ilustracja przykładowa

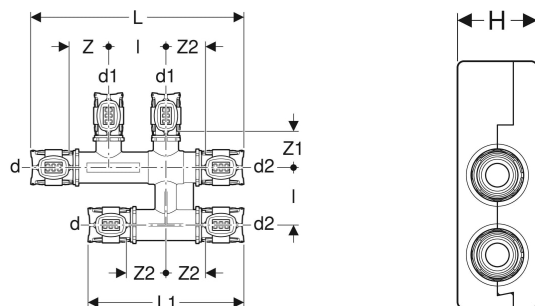

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do niekrzyżującego się podłączenia do dwóch równolegle ułożonych rurociągów
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	8.5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.038 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18.6	13.6	5	5	3.5	3.5	3.5
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18.6	13.6	5	5	3.3	3	3.3
619.311.00.1	15 / 12	20	16	16	90	18.6	13.6	5	5	3	3	3.4
619.312.00.1	20 / 12	25	16	25	90	18.6	13.6	5	5	3.3	3	3.3

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>d1, ø</i> mm	<i>d2, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>I</i> cm	<i>H</i> cm	<i>Z</i> cm	<i>Z1</i> cm	<i>Z2</i> cm
619.321.00.1	15 / 12	20	16	20	90	18.6	13.6	5	5	3	3	3.4
619.322.00.1	20 / 15	25	20	25	90	18.6	13.6	5	5	3.5	3.5	3.5
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18.6	13.6	5	5	3	3	3.4