


Blok montażowy typ T Geberit

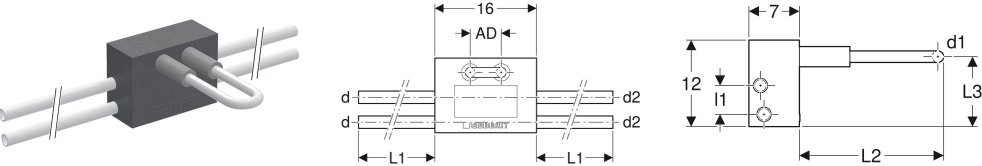

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Rura bezdyfuzyjna
- Rura systemowa srebrnoszara z zewnątrz
- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

DANE TECHNICZNE

Materiał	PE-RT II / Al / PE-RT II
Izolacja materiału	PUR
Grubość izolacji	6 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.03 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	AD cm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	I1 cm
619.371.00.1	15 / 12	20	16	20	5	30	20	8	4.2