


Przylącze Geberit FlowFit proste, z nakrętką

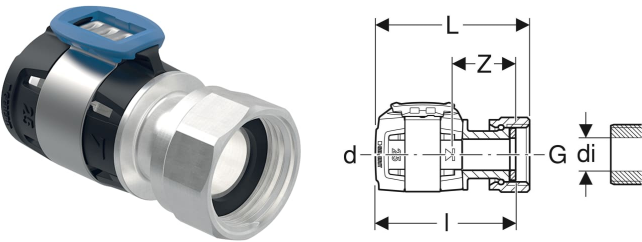

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania grzejników i zaworów grzejników
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq di$, patrz tabela

- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Niklowany
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM

- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	G	di, ø mm	L cm	I cm	Z cm	SW mm
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6.4	5.7	2.4	24
619.491.22.1	15	20	1/2	11.4	6.4	5.7	2.4	24
619.492.22.1	20	25	3/4	14.8	6.5	5.8	2.5	30