


Kołnierz Geberit FlowFit PN6, z jednostką zaciskową

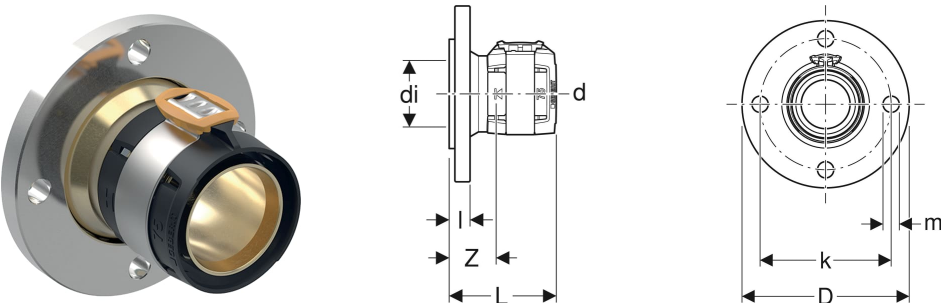

PRZEZNACZENIE

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Kołnierz ocynkowany

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz krzemowy bezołowiowy (CuZn21Si3P)
----------	--

ZAKRES DOSTAWY

- Uszczelka kołnierzowa Geberit PN 6 z kompozytu włóknistego

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	D cm	k mm	m mm	L cm	l cm	Z cm	n szt.	PN bar
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11.3	2.4	5	4	6