


Kolanko przyłączeniowe Geberit FlowFit 90° wstępnie zamontowane, podwójne, z odsadzeniem, z zaciskiem rury odpływowej i kolaniem odpływowym

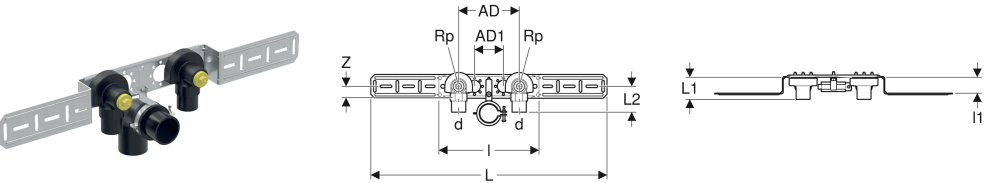

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Izolowany akustycznie

- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM
- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Gwint z żółtą zaślepką ochronną
- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa
- Możliwość zmiany odległości przyłączenia z AD na AD1

DANE TECHNICZNE

Materiał	Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS)
----------	-------------------------------

ZAKRES DOSTAWY

- Zacisk rury spustowej
- 2 zaślepki ochronne
- Elementy mocujące
- Kolano przyłączeniowe 90° z PE-HD, ø 50 mm

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	AD cm	AD1 cm	L cm	L1 cm	L2 cm	I cm	I1 cm	Z cm
619.680.00.1	12	16	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.3	4	2.8
619.681.00.1	15	20	1/2	90	15.3	7.3	59.7	5.2	6	25.3	4	2.8