


# Kolano przejściowe Geberit FlowFit 90° ze śrubunkiem zaciskowym

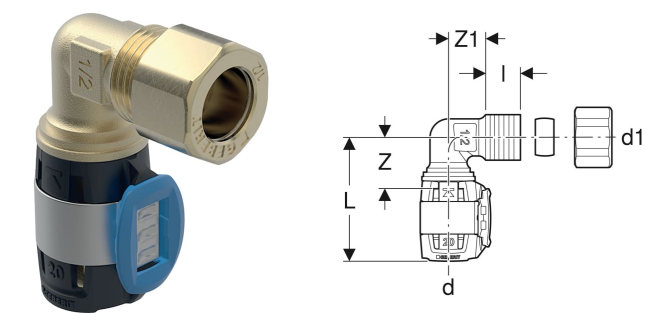

Ilustracja przykładowa

### PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

### CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Wykonanie bezołowiowe
- Uszczelka z EPDM

- Łącznik zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

### DANE TECHNICZNE

Materiał  
Brąz bezołowiowy (CuSn4Zn2PS)

### ZAKRES DOSTAWY

- Śrubunek z pierścieniem mocującym

| Nr art.      | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | I<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | SW<br>mm |
|--------------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 620.700.00.1 | 12 / 10 | 16         | 12          | 90       | 5.5     | 0.8     | 2.2     | 1.7      | 24       |
| 620.701.00.1 | 15 / 12 | 20         | 15          | 90       | 5.7     | 0.8     | 2.4     | 1.7      | 24       |
| 620.710.00.1 | 12      | 16         | 15          | 90       | 5.5     | 0.8     | 2.2     | 1.7      | 24       |