


Trójnik krzyżakowy Geberit Mapress ze osłoną izolacyjną



Ilustracja przykładowa

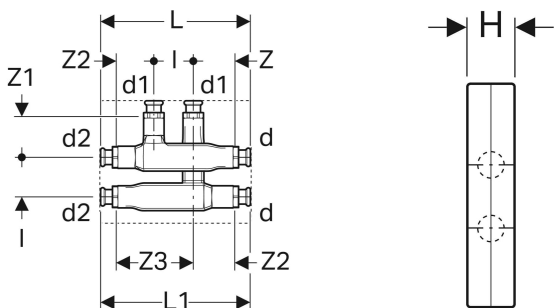

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do niekrzyżującego się podłączenia do dwóch równolegle ułożonych rurociągów

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Mosiądz DR CC752S
Izolacja materiału	EPP
Grubość izolacji	8.5 mm
Przewodnictwo cieplne izolacji	0.038 W/(m·K)

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	L3 cm	L4 cm	L5 cm	L6 cm	L7 cm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress miedź													
63113	12	15	15	15	90	19	19	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8
63115	15 / 12	18	15	18	90	19	19	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8
63117	20 / 12	22	15	22	90	19.2	19.2	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8
63118	20 / 15	22	18	22	90	19.2	19.2	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	H cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	Z3 cm
63125	15	18	18	18	90	19	19	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal węglowa**

63113	12	15	15	15	90	19	19	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8
63115	15 / 12	18	15	18	90	19	19	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8
63117	20 / 12	22	15	22	90	19.2	19.2	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8
63118	20 / 15	22	18	22	90	19.2	19.2	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8
63125	15	18	18	18	90	19	19	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress Therm**

63113	12	15	15	15	90	19	19	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8
63115	15 / 12	18	15	18	90	19	19	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8
63117	20 / 12	22	15	22	90	19.2	19.2	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8
63118	20 / 15	22	18	22	90	19.2	19.2	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8
63125	15	18	18	18	90	19	19	5	5	4.8	5.2	5.3	9.8