


Złączka przejściowa Geberit z gwintem zewnętrznym MF 1/2" i gwintem wewnętrznym

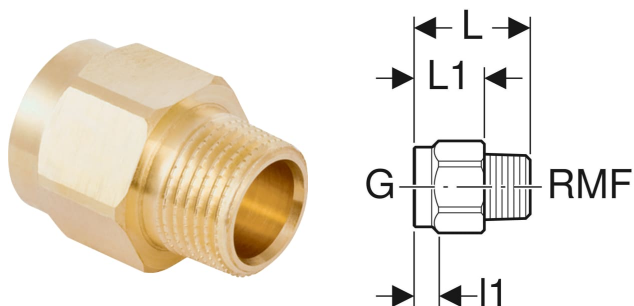

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Przyłącze MF 1/2" z niebieską zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

CHARAKTERYSTYKA

- Gwint zewnętrzny MF 1/2" typu MasterFix i MeplaFix

Nr art.	DN	RMF	G	L	L1	I1
632.006.00.1	15	1/2	1/2	3.8	2.3	0.8