



ELGEF Plus Tuleja kotnierzowa PE100

d20-800mm / SDR11 / Wersja długa / powierzchnia przyłączeniowa płaska i rowkowana

Wersja wykonania


- Do zgrzewania IR, doczołowego i elektrooporowego zgodnie z DVS 2207
- Typ A: bez fazowania
- Typ B: fazowana
- Odpowiednie dla zaworów motylkowych typ 567/578 do DN300
- Dla przepustnic typ 038/039/044/065 DN300, wymagana specjalna tuleja kotnierzowa ecoFIT SDR11
- Odpowiednie dla zaworów motylkowych typ 038/039/044/065 do DN250
- Dla przepustnic typ 038/039/044/065 DN300, wymagana specjalna tuleja kotnierzowa ecoFIT SDR11
- Dla przepustnic powyżej DN350, wymagany specjalny adaptor ecoFIT SDR11
- Dla produktów innych producentów sprawdź wymiary dysku przepustnicy
- Uszczelka profilowana d20-d800: NBR, EPDM, FKM
- Uszczelka płaska d20-d315: EPDM, FKM
- 10 bar gaz / 16 bar woda
- Więcej informacji można znaleźć online na GF Piping Systems (gfps.com)

Uwagi:

* For electrofusion welding, according to DVS 2207 and EN 1555

** FM 1613 approved - PN 15

*** Machined

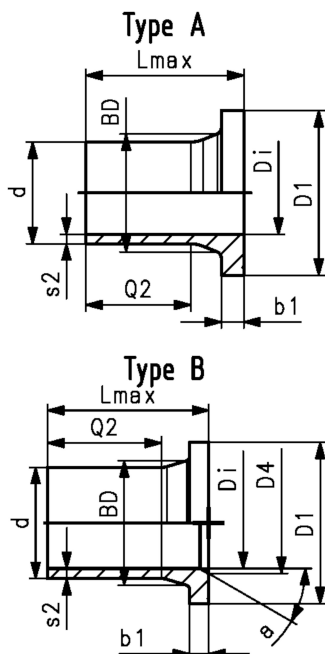

	d	Di	Type	DN	Nr kodowy	waga	Lmax	D1	D4	Q2	s2	b1	BD
	(mm)	(mm)		(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	20	16	A	15	753 800 006	0,022	85,0	45		41,0	1,9	7	27
*	20	16	A	15	753 800 031	0,060	85,0	45		41,0	3,0	7	27
	25	20	A	20	753 800 007	0,037	90,5	58		62,0	2,3	9	33
*	25	20	A	20	753 800 032	0,041	90,5	58		62,0	3,0	9	33
	32	26	A	25	753 800 008	0,056	91,5	68		61,0	3,0	10	40
	40	32	A	32	753 800 009	0,081	94,5	78		61,5	3,7	11	50
	50	40	A	40	753 800 010	0,119	90,0	88		62,0	4,6	12	61
	63	51	A	50	753 800 011	0,187	98,0	102		69,0	5,8	14	75
	75	61	B	65	753 800 012	0,314	125,0	122	66	89,0	6,8	16	89
**	90	73	B	80	753 800 013	0,471	140,0	138	78	103,0	8,2	17	105
**	110	90	B	100	753 800 014	0,718	160,0	158	100	114,0	10,0	18	125
**	125	102	B	100	753 800 015	0,883	170,0	158	114	125,0	11,4	25	132
**	140	114	B	125	753 800 016	1,348	200,0	188	127	147,0	12,7	25	155
**	160	130	B	150	753 800 017	1,718	200,0	212	151	147,0	14,6	25	175
**	180	147	B	150	753 800 018	2,035	200,0	212	158	170,0	16,4	30	183
**	200	163	B	200	753 800 019	2,899	200,0	268	203	128,0	18,2	32	232
**	225	184	B	200	753 800 020	3,208	200,0	268	210	138,0	20,5	32	235
**	250	202	B	250	753 800 021	4,800	220,0	320	252	129,0	22,7	35	285
**	280	229	B	250	753 800 022	4,925	231,0	320	265	150,0	25,4	35	291
**	315	257	B	300	753 800 023	7,135	239,0	370	300	162,0	28,6	35	335
**	355	284	B	350	753 800 224	10,400	267,0	430	342	170,0	32,0	40	373
**	400	320	B	400	753 800 225	14,500	292,0	482	387	185,0	36,0	46	427
**	450	360	B	500	753 800 226	23,700	330,0	585	400	205,0	41,0	60	514
**	500	400	B	500	753 800 227	27,100	351,0	585	442	220,0	46,0	60	530
	560	458	B	600	753 800 228	39,260	370,0	685	490	240,0	50,9	60	616
	630	515	B	600	753 800 229	44,260	390,0	685	545	260,0	57,0	60	644
***	710	581	A	700	753 800 030	56,400	400,0	800		280,0	64,5	60	737
***	800	652	A	800	753 800 033	72,700	400,0	905		280,0	74,0	65	840

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Karta katalogowa

obowiązuje: 14.04.2026



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>