


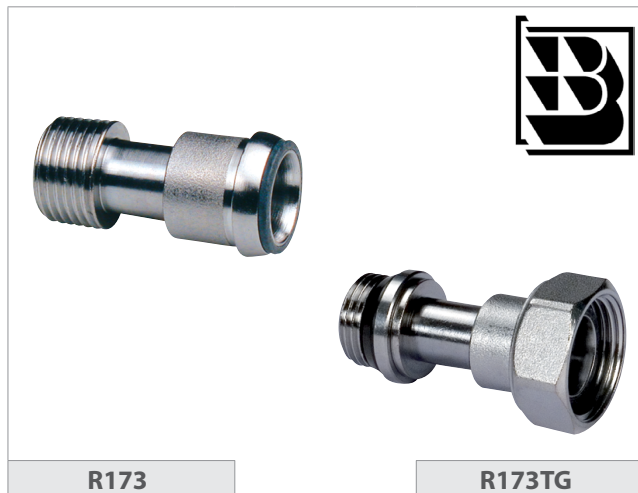

R173

R173TG

Opis

Wersja złączki teleskopowej R173 (bez samouszczelnienia) oraz R173TG (z samo-uszczelnieniem) są idealne do łatwego procesu modernizacji instalacji. Długość złączki teleskopowej można zmienić w zależności od wymagań montażowych, zapewnia znaczną oszczędność czasu oraz eliminuje konieczność rozbudowy, czego efektem jest prosty i niezawodny proces montażu. Można je montować na wszystkich zaworach i złączkach serii Giacotech.

Wersje i kody produktów

Seria	Kod produktu	Rozmiar	Cechy
R173	R173X002	3/8"	Chromowany
	R173X003	1/2"	
	R173X004	3/4"	
	R173X005	1"	
	R173X006	1 1/4"	
	R173X007 *	1/2" redukcja 3/8"	
R173TG	R173X032	3/8"	Chromowany z samouszczelnieniem i nakrętką
	R173X033	1/2"	
	R173X037 *	1/2" redukcja 3/8"	



***Uwaga:**
Złączka R173X007 i R173X037: dla rozmiaru 3/8"x16 serii Giacotech zawory i złączki

Opcjonalnie i części zamienne

- P18L: Chromowana nakrętka do złączki teleskopowej

Dane techniczne


- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Max. ciśnienie robocze: 10 bar

Materiały

- Korpus i nakrętka: mosiądz UNI EN 12165 CW617N
- Elastyczny pierścień: stal nierdzewna
- Uszczelnienia: PTFE
- Samouszczelnienie (tylko R173TG): EPDM

Instalacja

Przykład instalacji

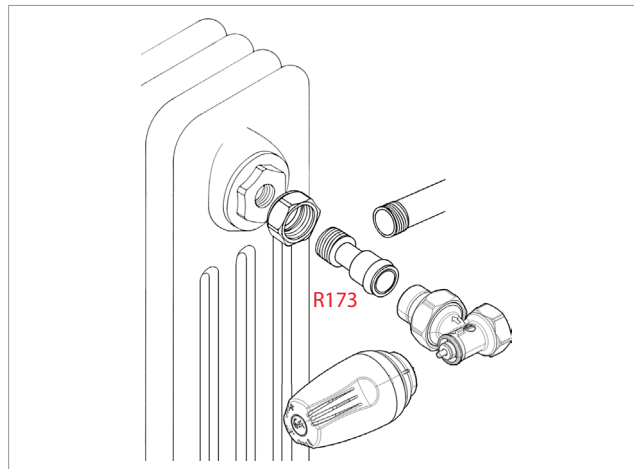

Wymiary

Seria	Kod produktu	A [inc.] x B [mm]	Lmax [mm]	C [mm]	Lmin (Lmax - C) [mm]
R173	R173X002	3/8" x Ø 20	48	16	32
	R173X003	1/2" x Ø 24	50	16	34
	R173X004	3/4" x Ø 30	57	19	38
	R173X005	1" x Ø 37	63	21	42
	R173X006	1 1/4" x Ø 45	76	24	52
	R173X007	3/8" x Ø 24	47	16	31

Seria	Kod produktu	A x B	Lmax [mm]	C [mm]	Lmin (Lmax - C) [mm]
R173TG	R173X032	3/8" x 5/8"	57	16	39
	R173X033	1/2" x 3/4"	58	16	40
	R173X037	3/8" x 3/4"	58	16	40

Specyfikacja produktu

R173

Złączka teleskopowa z mosiądzu (chromowana). Seria zaworów i złączek Giacotech. Dla rozmiaru 3/8" i 1/2" przedłużenie wynosi 16mm, dla 3/4" przedłużenie wynosi 19mm, dla 1" przedłużenie wynosi 21mm, dla 1 1/4" przedłużenie wynosi 24mm. Zakres temperatury: 5÷110 °C. Max. ciśnienie robocze: 10 bar. Złączka jest kompatybilna z nakrętką serii P18L.

R173TG

Teleskopowa złączka z mosiądzu, chromowana, z samo-uszczelnieniem EPDM i nakrętką. Seria zaworów i złączek Giacotech. Przedłużenie wynosi 16mm. Zakres temperatury: 5÷110 °C. Max. ciśnienie robocze: 10 bar.



Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 23/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Złączki teleskopowe R173Xxxx gdzie: xxx oznacza: rozmiar, rodzaj uszczelnienia
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Zakres temperatury pracy	5÷110 °C
Wpływ na jakość wody	Atest PZH

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dalszych informacji wejdź na stronę internetową www.giacomini.com lub skontaktuj się z obsługą techniczną pod nr tel.: ☎ +39 0322 923372 6 📠 +39 0322 92 3 255 lub adresem e-mail ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com. Niniejsza broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w urządzeniach opisanych w broszurze z przyczyn technicznych bądź handlowych bez wcześniejszego uprzedzenia. Informacje zawarte w niniejszej broszurze nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad dobrego wykonania.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy