


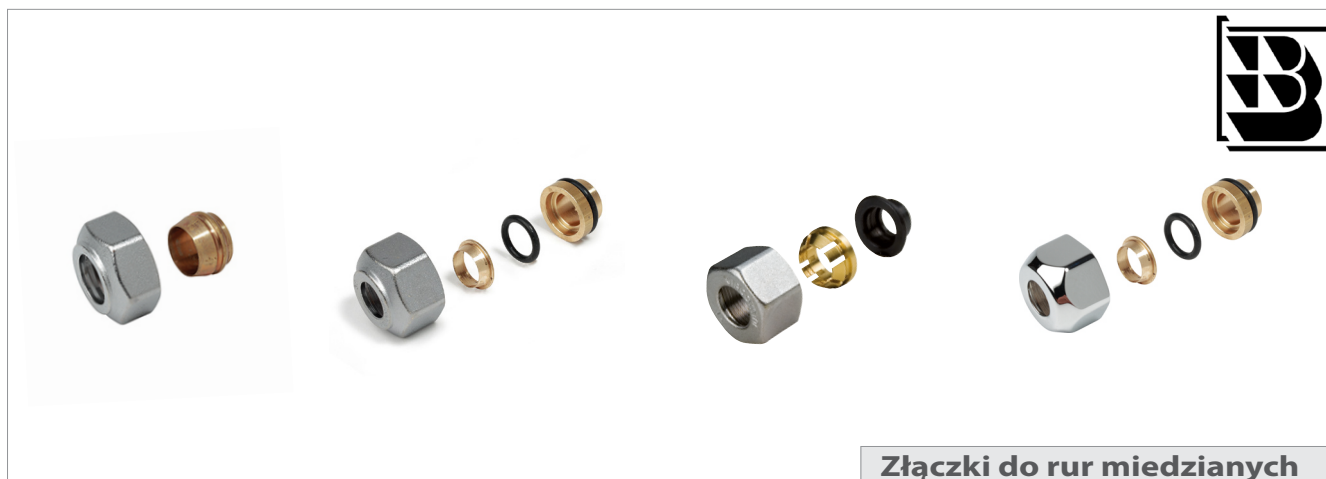

Złączki do rur miedzianych

Opis

Złączki zaciskowe skręcane do rur miedzianych mogą być stosowane w instalacjach hydraulicznych.

Wersja, kody produktu i dane techniczne

Seria	Kod produktu	Rozmiar	Typ złączki i dane techniczne	Zdjęcie
R178E	R178EY121	1/2"x10	Złączka zaciskowa skręcana do rur miedzianych z przyłączem eurocono dla systemów hydraulicznych. Zakres temperatury pracy 5 ÷ 110 °C. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.	
	R178EY122	1/2"x12		
	R178EY123	1/2"x14		
	R178EY124	1/2"x15		
	R178EY125	1/2"x16		
	R178EX112	3/4"Eurocono x12		
	R178EX113	3/4"Eurocono x14		
	R178EX104	3/4"Eurocono x15		
	R178EX115	3/4"Eurocono x16		
	R178EX116	3/4"Eurocono x18		
R178	R178X011	16x9,5	Złączka zaciskowa skręcana do rur miedzianych dla systemów hydraulicznych. Zakres temperatury pracy 5 ÷ 110 °C. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.	
	R178X012	16x10		
	R178X013	16x12		
	R178X014	16x12,7		
	R178X015	16x14		
	R178X016	16x15		
	R178X018	16x16		
	R178X031	18x10		
	R178X032	18x12		
	R178X033	18x14		
	R178X034	18x15		
	R178X035	18x16		
	R178X036	18x18		
	R178X041	22x16		
	R178X042	22x18		
	R178X042	22x22		

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
 Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
 Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy



Wersja, kody produktu i dane techniczne

Seria	Kod produktu	Rozmiar	Typ złączki i dane techniczne	Zdjęcie
R178C	R178CX012	16x10	Złączka zaciskowa kompaktowa skręcana do rur miedzianych dla systemów hydraulicznych. Zakres temperatury pracy 5 ÷ 110 °C. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.	
	R178CX013	16x12		
	R178CX015	16x14		
	R178CX018	16x16		
T178C	T178CX012	16x10	Złączka zaciskowa skręcana do rur miedzianych dla systemów hydraulicznych.	
	T178CX013	16x12		
	T178CX015	16x14	Zakres temperatury pracy 5 ÷ 110 °C. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar.	
	T178CX016	16x15		
	T178CX018	16x16		

Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 14/2020
	PN-EN 1254-2:2004 – Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2 Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania.
	PN-EN 1254-3:2004 – Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3 Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami zaciskowymi.
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Złączki zaciskowe skręcane
	R178EYxxx, R178Xxxx, R178CXxxx, T178CXxxx
	gdzie: xxx oznacza: rozmiar
	Deklarowane właściwości użytkowe
	Materiał
	Materiał zgodny z PN-EN 1254-2:2004, pkt 4.2; PN-EN 1254-3:2004, pkt 4.2
	Cechowanie
Wymiary	Cechowanie zgodne z PN-EN 1254-2:2004, pkt 7; PN-EN 1254-3:2004, pkt 7
	Wymiary zgodne z PN-EN 1254-2:2004, pkt 4.3; PN-EN 1254-3:2004, pkt 4.3
Właściwości mechaniczne	Właściwości mechaniczne zgodne z PN-EN 1254-2:2004, pkt 4; PN-EN 1254-3:2004, pkt 4
Wpływ na jakość wody	Dopuszczone do kontaktu z wodą pitną, atest higieniczny PZH