

R16TG, R17TG

Zawory powrotne kątowe grzejnikowe, z samouszczelnieniem TG



R16TG



R17TG

Chromowane zawory powrotne do grzejników, kątowy (R16TG) lub prosty (R17TG), przyłącze gwintowane dla rur stalowych, lub na złączki dla rur miedzianych, syntetycznych i wielowarstwowych.
Wyposażone w śrubunek z samouszczelnieniem TG.

➤ Wersje i kody produktów

SERIA	KOD PRODUKTU	PRZYŁĄCZA	TYP
R16TG	R16X032	3/8" x 3/8"	Kątowe
	R16X033	1/2" x 1/2"	
	R16EX037	1/2" x 3/4"E	
R17TG	R17X032	3/8" x 3/8"	Proste
	R17X033	1/2" x 1/2"	
	R17EX037	1/2" x 3/4"E	

Akcesoria

• R178E, R179E: Złączki Eurocono dla rur miedzianych, wielowarstwowych lub syntetycznych


► Dane techniczne

Parametry

- Medium: woda, i roztwór wody z glikolem (max. 30 %)
- Zakres temperatury: 5÷110 °C
- Maks. ciśnienie robocze: 16 bar

Cechy hydrauliczne

R16X032

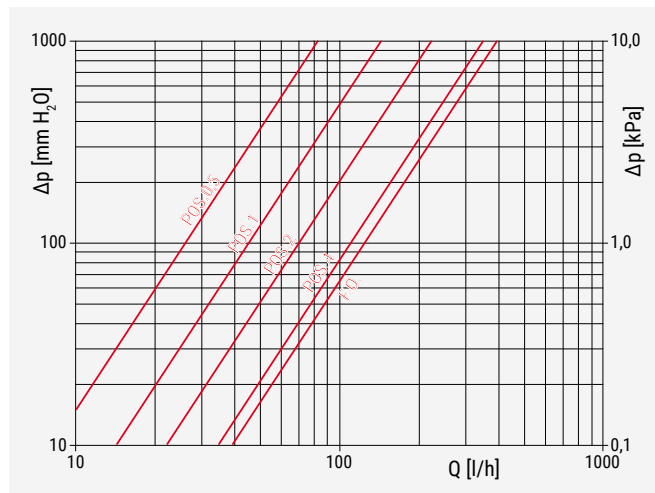


Liczba obrotów otwarcia zaworu, od pozycji pełnego zamknięcia

Obrót otwarcia	0,5	1	2	4	F.O.
Kv	0,26	0,45	0,70	1,22	1,34

Materiały

- Korpus, korek, trzpień i główne elementy: chromowany miedź UNI EN 12165 CW617N
- Uszczelnienia: EPDM


R16X033, R16EX037

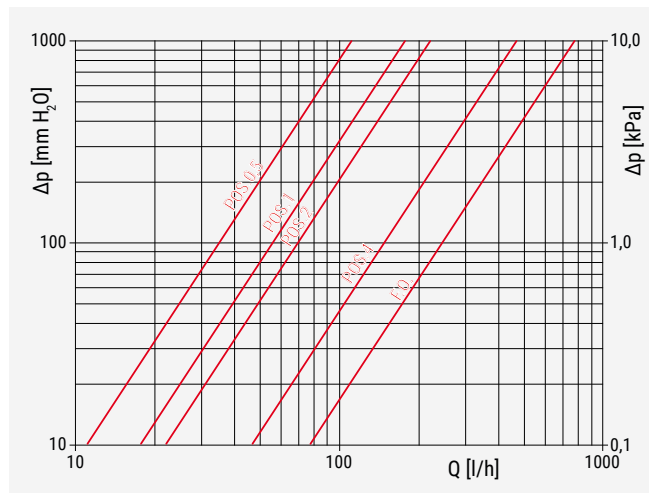

Liczba obrotów otwarcia zaworu, od pozycji pełnego zamknięcia

Obrót otwarcia	0,5	1	2	4	F.O.
Kv	0,35	0,57	0,70	1,56	2,50


R17X032

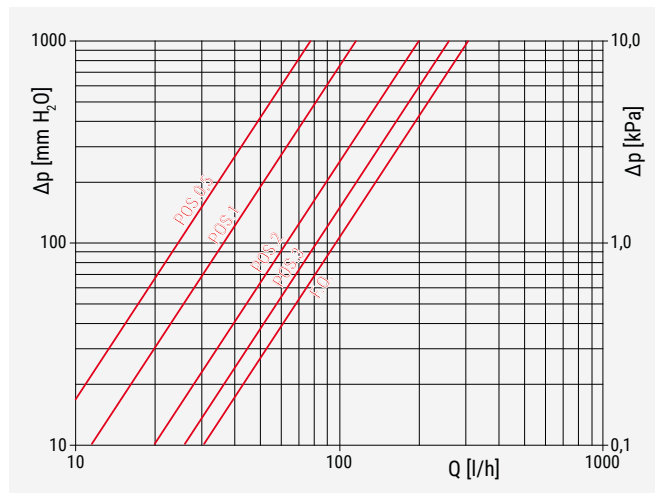

Liczba obrotów otwarcia zaworu, od pozycji pełnego zamknięcia

Obrót otwarcia	0,5	1	2	3	F.O.
Kv	0,24	0,37	0,63	0,81	0,96

R17X033, R17EX037

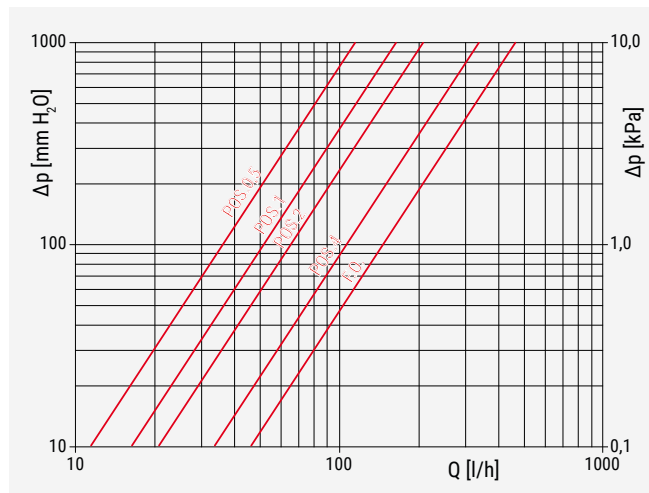


Liczba obrotów otwarcia zaworu, od pozycji pełnego zamknięcia

Obrót otwarcia	0,5	1	2	4	F.O.
Kv	0,37	0,51	0,67	1,13	1,55


Wymiary

R16TG

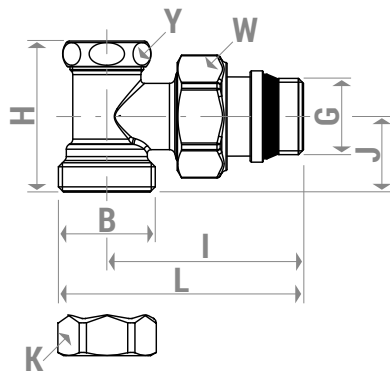

KOD PRODUKTU	G x B	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	Y [mm]	W [mm]
R16X032	3/8" x 3/8"	34	50	18	21	62	19	27
R16X033	1/2" x 1/2"	40	53	21	25	67	22	30
R16EX037	1/2" x 3/4"E	40	53	21	-	67	22	30

R17TG

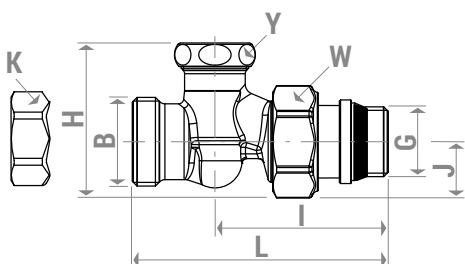

KOD PRODUKTU	G x B	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	Y [mm]	W [mm]
R17X032	3/8" x 3/8"	38	51	15	21	71	19	27
R17X033	1/2" x 1/2"	45	51	17	25	75	22	30
R17EX037	1/2" x 3/4"E	46	51	17	-	76	22	30

Specyfikacja produktu

R16TG

Chromowany zawór powrotny kątowy, przyłącze gwintowane dla rur stalowych, lub na złączki dla rur miedzianych, syntetycznych i wielowarstwowych. Zawór z półsrubunkiem z samouszczelnieniem TG. Korpus, korek, trzpień i główne elementy: chromowany mosiądz UNI EN 12165 CW617N. Uszczelnienia: EPDM. Dozwolone medium: woda, i roztwór glikolu z wodą (maks. 30%). Zakres temperatury: 5÷110 °C. Maks. ciśnienie robocze: 16 bar.

R17TG

Chromowany zawór powrotny prosty, przyłącze gwintowane dla rur stalowych, lub na złączki dla rur miedzianych, syntetycznych i wielowarstwowych. Zawór z półsrubunkiem z samouszczelnieniem TG. Korpus, korek, trzpień i główne elementy: chromowany mosiądz UNI EN 12165 CW617N. Uszczelnienia: EPDM. Dozwolone medium: woda, i roztwór glikolu z wodą (maks. 30%). Zakres temperatury: 5÷110 °C. Maks. ciśnienie robocze: 16 bar.

⚠ Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Instalacja, uruchomienie i okresowa konserwacja produktu musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel, zgodnie z krajowymi przepisami i / lub lokalnymi wymogami.

Wykwalifikowany instalator musi podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, w tym stosowanie środków ochrony osobistej, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób trzecich. Niewłaściwa instalacja może spowodować obrażenia osób, zwierząt lub uszkodzenia przedmiotów, za które firma Giacomini S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności.

♻ Usuwanie opakowań Opakowania kartonowe: recykling papieru. Torby plastikowe i folia bąbelkowa: recykling tworzyw sztucznych.

ℹ Dodatkowe informacje. Aby uzyskać

lub skontaktuj się z naszym serwisem technicznym. Ten dokument zawiera jedynie ogólne wskazówki. Giacomini S.p.A. może w dowolnym czasie, bez uprzedzenia oraz z przyczyn technicznych lub handlowych, zmienić elementy zawarte w niniejszym dokumencie. Informacje zawarte w tej karcie technicznej nie zwalniają użytkownika od ścisłego przestrzegania obowi

♻ Utylizacja produktu. Nie należy wyrzucać produktu usuwać zgodnie z procesem recyklingu zarz lub sprzedawców świadczących tego rodzaju usługi.

Informacja towarzysząca oznakowaniu znakiem B

 20	Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39-28017 San Maurizio D'opaglio (NO), Italy
	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr 18/2020
	PN-M-75002:2016-10 – Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wymagania ogólne i badania.
	Zawory powrotne R16Xxxx, R17Xxxx, R16EXxxx, R17EXxxx, gdzie: xxx oznacza: rozmiar i rodzaj przyłącza
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Konstrukcja i wygląd	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.1
Materiały	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.2
Szczelność	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.5
Wytrzymałość hydrauliczna	Zgodnie z PN-M-75002:2016-10, pkt 5.7
Temperatura medium	5÷110 °C
Ciśnienie statyczne	PN16