

R251WP

Opis

Zawór kulowy z przyłączem pod wodomierz i gwintem wewnętrznym. Odpowiedni do systemów wody użytkowej. Standardowy przepływ.

Wersje i kody produktu

kod produktu	Połączenie	Wykończenie	Typ uchwyty	Kolor uchwyty	Notatka
R251WX073	1/2"GW (Rp, EN 10226) x Nakrętka 3/4" (ISO 228)	Chromowany mosiądz	Motylek	Zielony	Przyłącz z uszczelką pod wodomierz
R251WX074	3/4"GW (Rp, EN 10226) x Nakrętka 3/4" (ISO 228)	Chromowany mosiądz	Motylek	Zielony	Przyłącz z uszczelką pod wodomierz
R251WX075	3/4"GW (Rp, EN 10226) x Nakrętka 1" (ISO 228)	Chromowany mosiądz	Motylek	Zielony	Przyłącz z uszczelką pod wodomierz
R251WX076	1"GW (Rp, EN 10226) x Nakrętka 1" (ISO 228)	Chromowany mosiądz	Motylek	Zielony	Przyłącz z uszczelką pod wodomierz

i Wersja chromowana jest ostatnia w produkcji, produkt zostanie zastąpiony wersją niklowaną.

Dane techniczne

Główne cechy i materiały


- Odpowiedni do systemów wody użytkowej
- Standardowy przepływ
- Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N
- Trzpień z podwójnym O-Ringiem
- Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym
- Aluminiowy motylek, malowany na zielono

Zakres zastosowań

- Zakres temperatury: 5÷120 °C
- Max. ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów:
4,2 MPa (42 bar) dla 1/2" - 3/4"
3,5 MPa (35 bar) dla 1"

Wymiary i Kv


Kod produktu	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]	H' [mm]	Kv
R251WX073	14	64	28	54	18	63	25	30	10,2
R251WX074	14	66	31	54	18	63	32	30	10,2
R251WX075	18	77	33	63	21	73	32	37	18,5
R251WX076	22	87	40	69	23	73	40	37	36,3



Specyfikacja produktu

R251WP

Zawór kulowy z przyłączem pod wodomierz i gwintem wewnętrznym. Odpowiedni do systemów wody użytkowej. Zawór wykonany z chromowanego mosiądzu UNI EN 12165 CW617N. Standardowy przepływ. Aluminiowy motylek, malowany na zielono. Trzpień z podwójnym uszczelnieniem O-ring. Nakrętka z powłoką antykorozyjną i z hologramem gwarancyjnym. Zakres temperatury: 5÷120 °C. Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 °C dla wody i bezpiecznych gazów: 4,2 MPa (42 bar) dla 1/2" - 3/4"; 3,5 MPa (35 bar) dla 1".

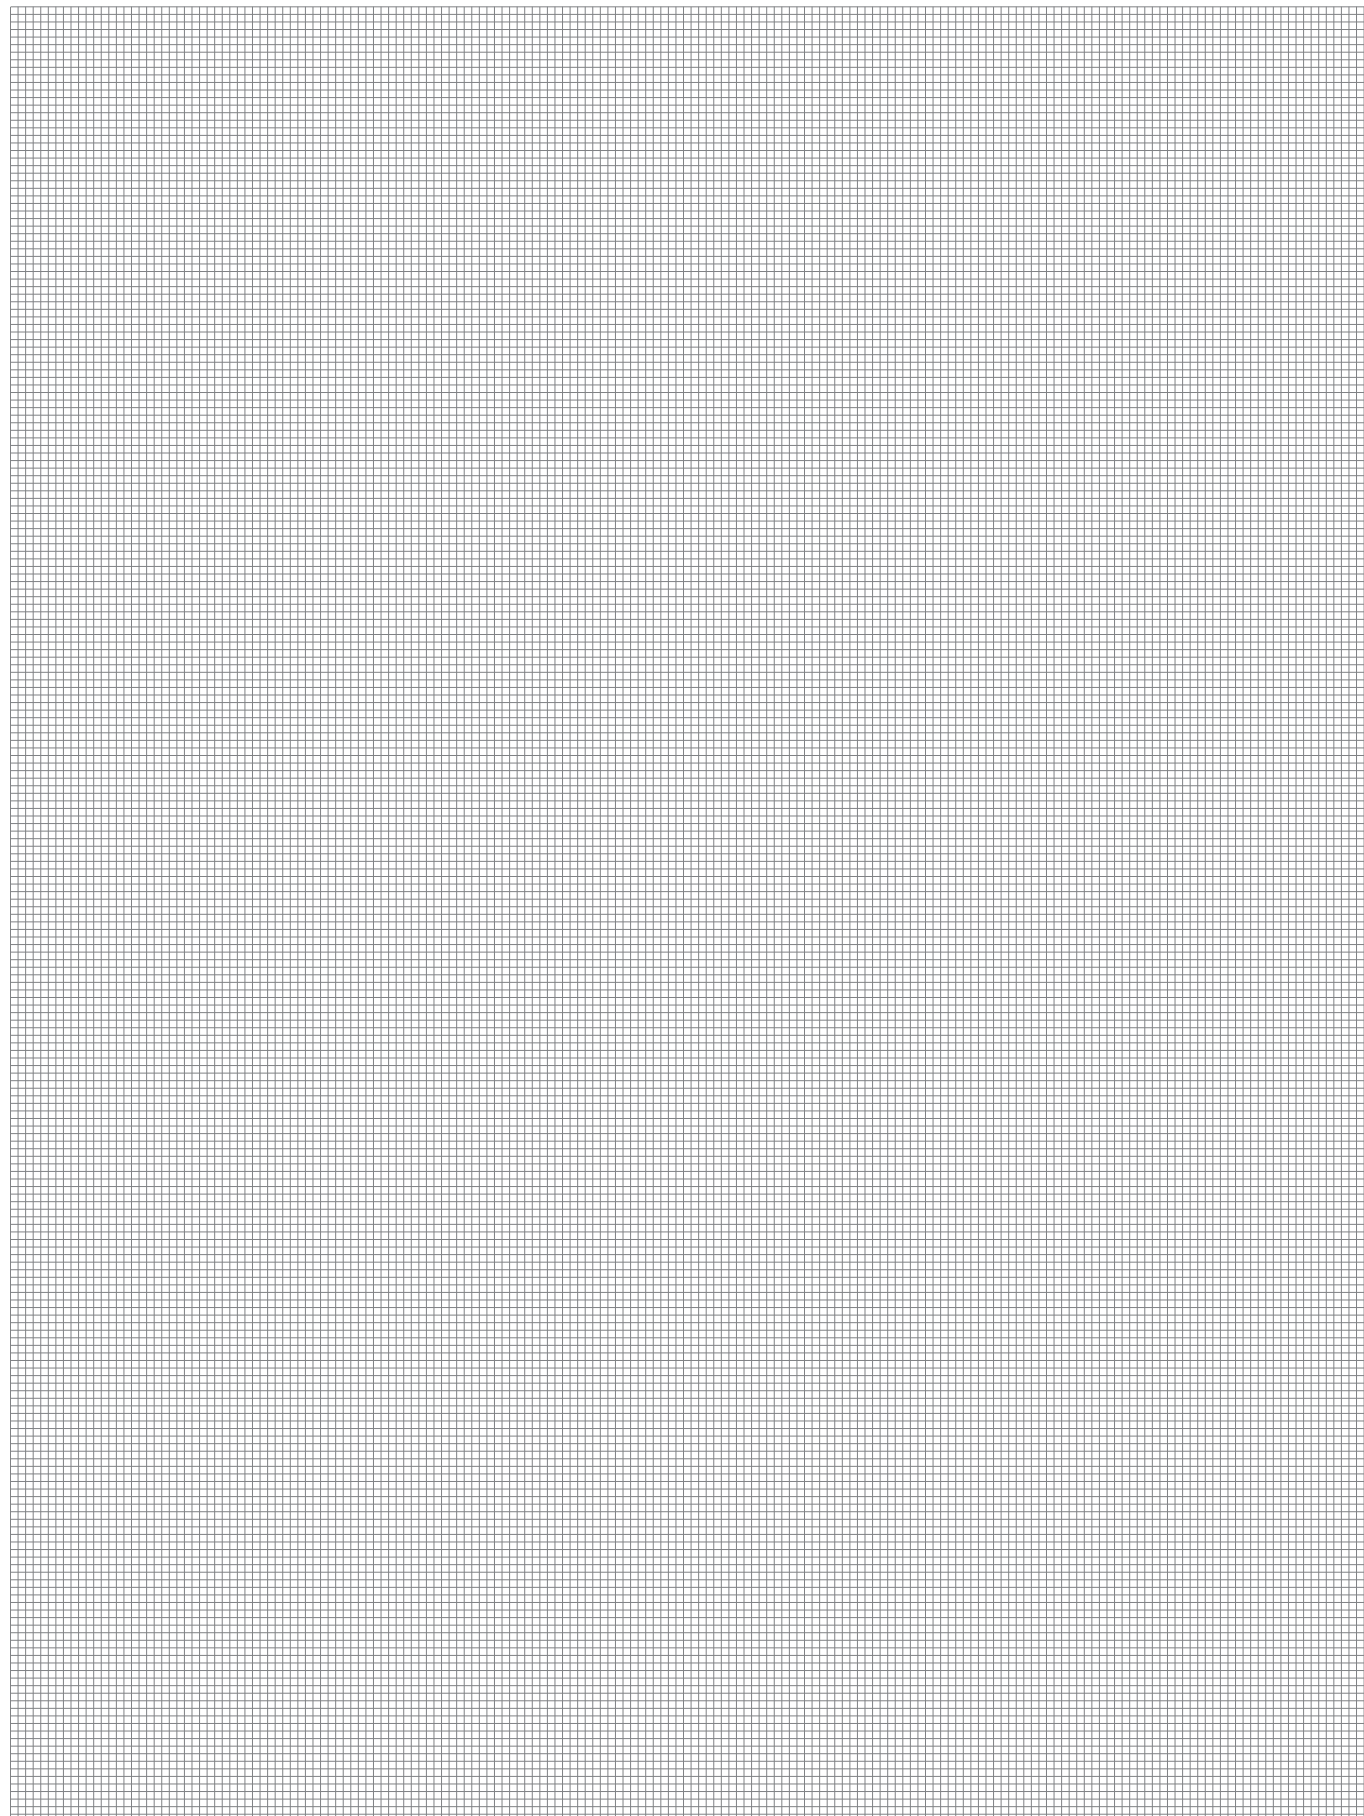

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.giacomini.com albo uzyskując je od serwisu technicznego: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Niniejsza ulotka ma wyłącznie charakter informacyjny. Firma Giacomini S.p.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji produktów opisanych w niniejszej broszurze z przyczyn technicznych albo handlowych bez uprzedniego powiadomienia. Informacje przedstawione w karcie katalogowej nie zwalniają użytkownika z przestrzegania obowiązujących przepisów.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy